Baliza 850 redonda CW

REF. **85021042-876**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A linha de balizas redondas da Simon, garante-lhe iluminação de definição, decoração, e luz discreta em cada necessidade. Para isso, Simon realiza todo o tipo de provas obrigatórias e inclusive adicionais, para cumprir os regulamentos mais exigentes. Isso assegura amplos períodos de garantia e manutenção da intensidade luminosa, bem como uma maior durabilidade dos elementos de iluminação. Iluminação interior, baliza 850 redonda. Categoria A, Cor neutra 5800 k CW , Translúcida, 40 lm/1,9W, 25.000 h a 25ºC. Instaláveis de 2 a 3 balizas para uma fonte de tensão, ampliável para instalar de 3 a 6, mediante sua kit de ampliação. Com tecnologia LED, instalação Encastrado, semiencastrado, em chão e parede, para iluminação de presença. Equipamento eletrónico integrado com controlo ON-OFF, isolado do corpo ótico e da temperatura que se gera, o qual garante alta durabilidade. Corpo fabricado e acabamento em Aço Inoxidável. Dimensões luminária: diâmetro 43 mm Altura 63 mm, IP 65. Diâmetro de corte: 39 mm. Peso da luminária 0.2 kg. Isento da segurança fotobiológica.

MATERIAL DO CORPO

Aço Inoxidável

APLICAÇÃO

Iluminação de presença para interiores,Iluminação decorativa para interiores

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

OBSERVAÇÕES

Parte exterior IP 65, Parte encastrada IP 20

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-15 - 40 °C

TEMPERATURA DE COR (K)
5800 K

CONTROLE
On/Off

CRI
70.00

DRIVER INCLUÍDO
Não

CLASSE ELÉTRICA
Tipo 3

L70 (°C)
25 000 h a 25 °C

TIPO DE COR
CW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
21 lm/W

LÚMENS (LM)
40 lm

LÚMENS/W
40 lm/1,9W

ÓTICAS
Translúcida

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

POTÊNCIA (W)
1.9 W

VIDA ÚTIL
25.000 h

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

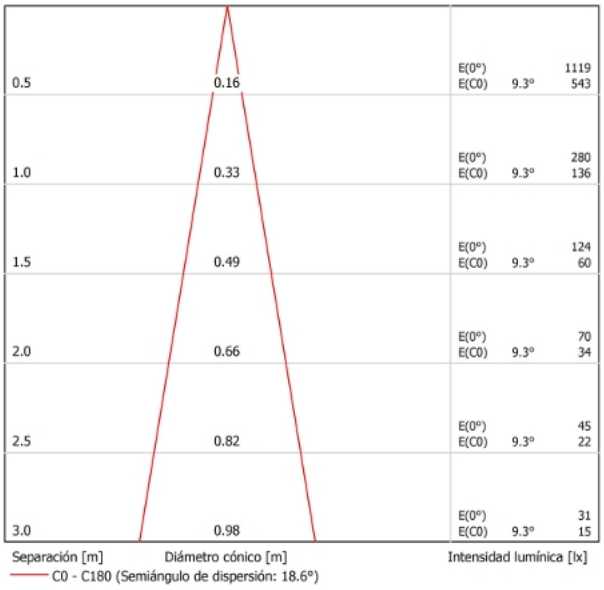

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

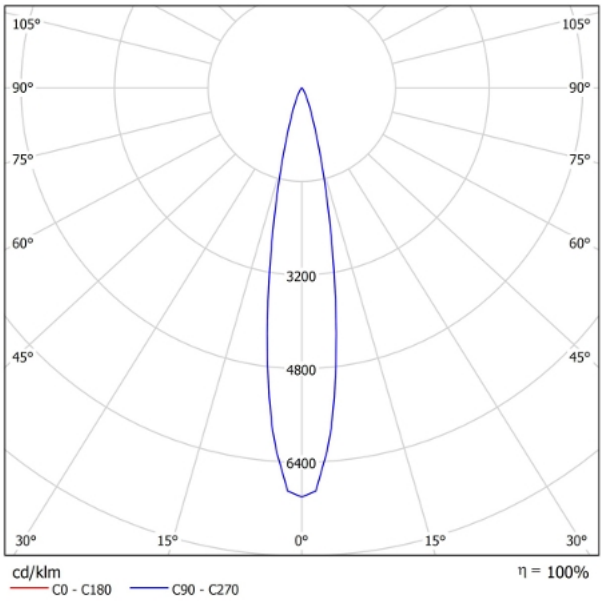

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
2 anos 25 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053094082

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.18

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.18

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053094082

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
75.00

LARGURA DA EMBALAGEM
60.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
60.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.27

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.18

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM