

# Conmutador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

REF. G3120130



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Conmutador de 10AX de intensidad, en color marfil, 250V de voltaje y embornamiento rápido, perteneciente a la serie Simon 31. Su funcionamiento es de tipo basculante y está disponible en 5 acabados diferentes, recomendándose siempre escoger el marco con el mismo color de la tecla seleccionada. Cuenta con 2 módulos y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11 mm y se puede colocar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40°C, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente. Este conmutador cumple con las normativas europeas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y está fabricada en componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable, que son materiales fáciles de limpiar, ya que solo tendrás que pasarle un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Sus dimensiones son de 64x65mm.

### ACABADO

Blanco

### EMBALAJE

Retráctil

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	IP21	5 - 40 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
FUNCIÓN INDICADORA	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
No	Pivoting	Individual
INTENSIDAD (A)		TENSIÓN (V~)
10 AX		250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
11	Universal	Rápido
TIPO DE INSTALACIÓN		
Apto para superficie y empotrar		

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852000404	0.082	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3933000
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852000401	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	10	0.93
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
311738	85	0.82
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	163	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.082	225	

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX




Interruptor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039

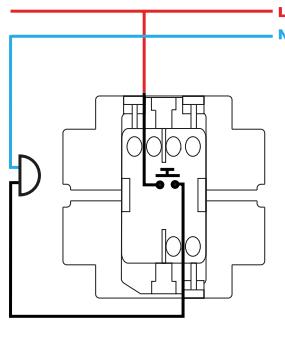


Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX

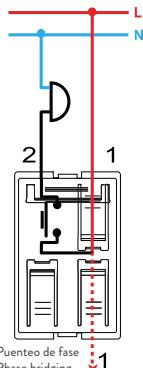


Pulsador / Push button switch  
7700150-039

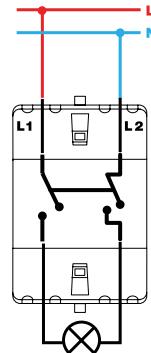


Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX

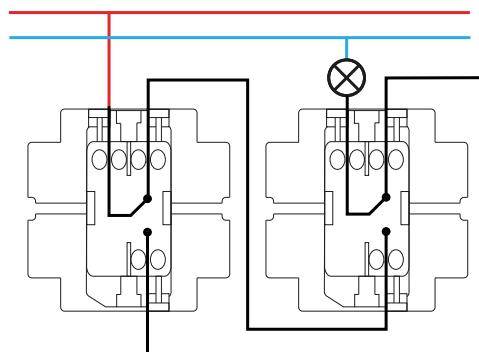


Comutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX

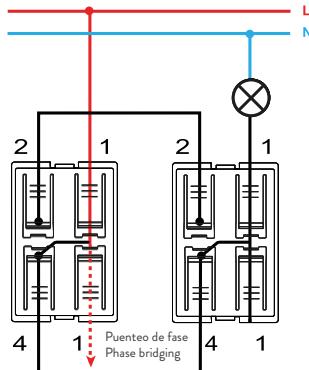


Comutador / 2-way switch  
7700201-039

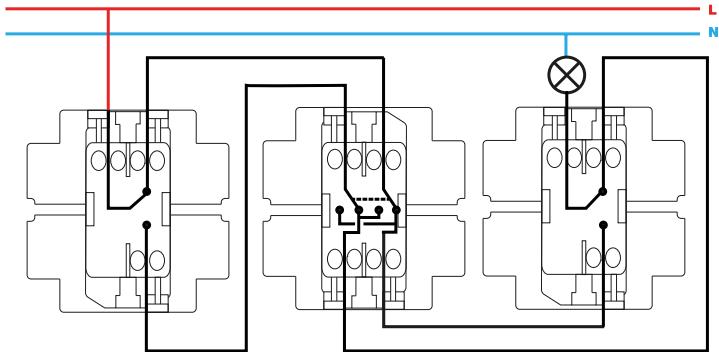


Comutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX

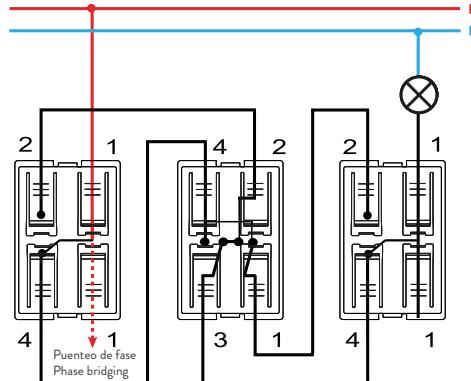


Comutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039

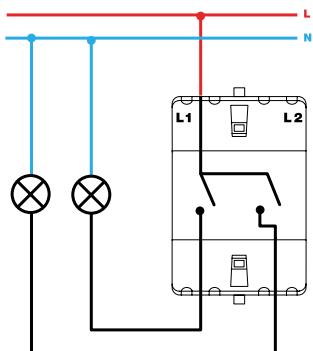


Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX

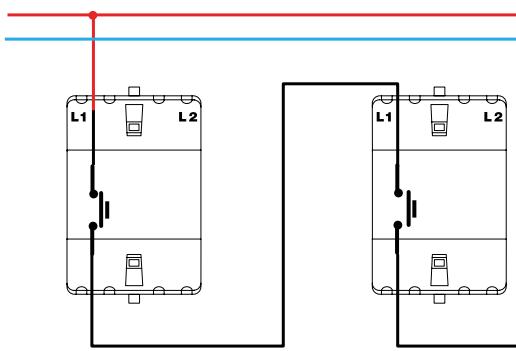


Pulsador desconexión / Push button desconexión switch  
XXXX152-XXX

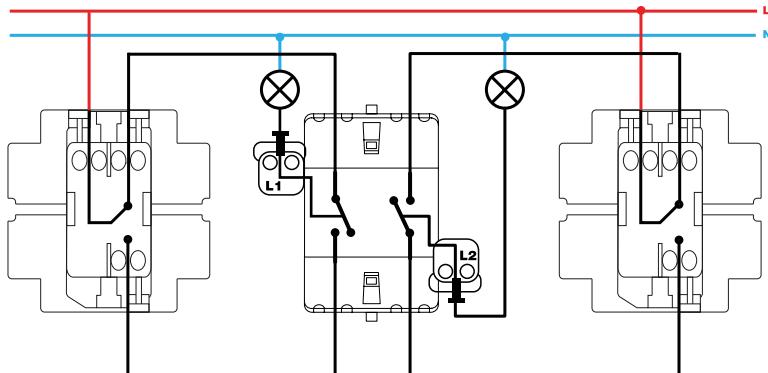

Grupo dos comutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

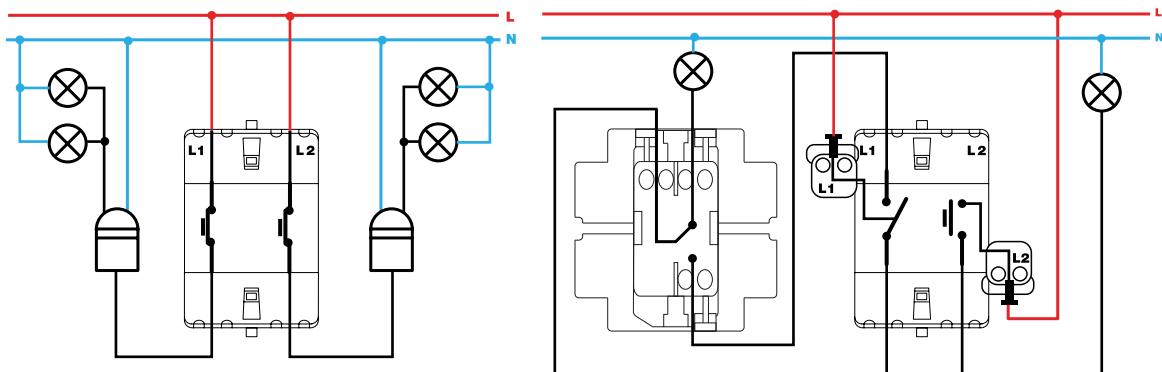

Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
desconexión group XXXX395-XXX

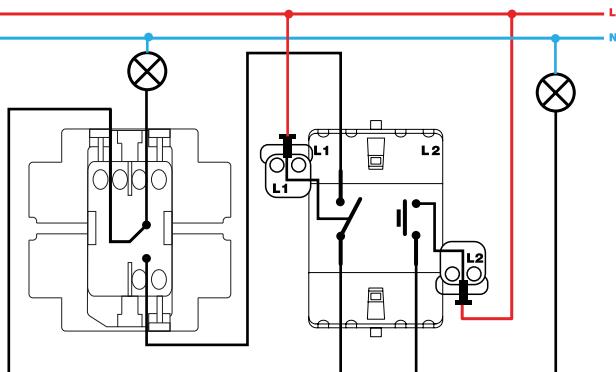


Grupo comutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX


---

## Mecanismos con piloto / Pilot switches

---

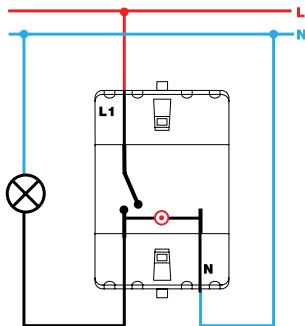

Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX

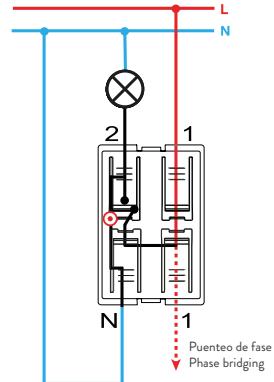

Interruptor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039




Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX




Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX


## Mecanismos con luminoso / Switches with light

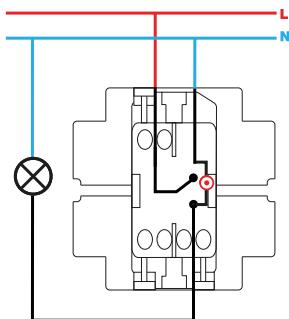


Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX

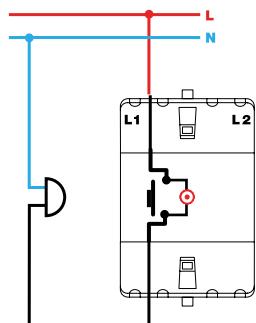


Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX

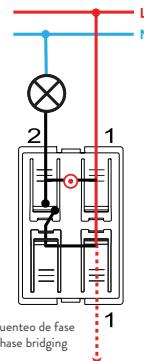

Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039

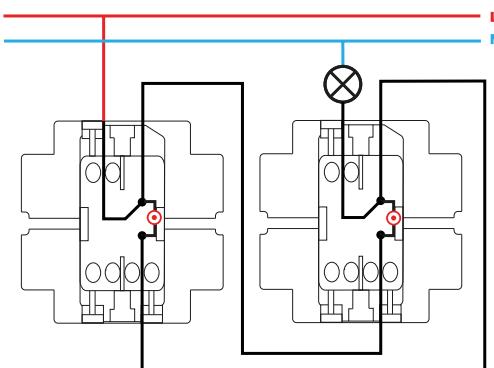

Comutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX

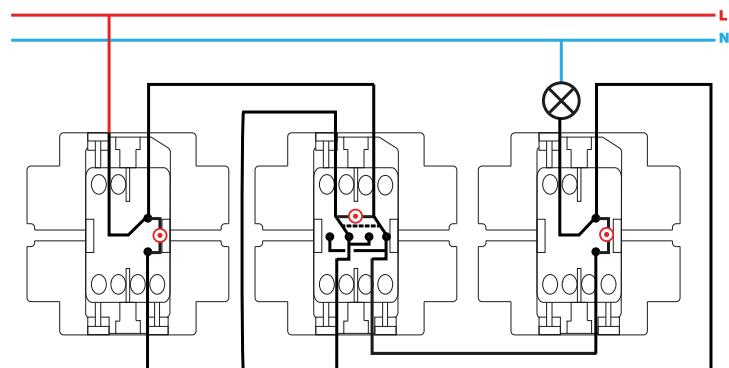

Comutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX