


Placa embelezadora para 1 conector XLR macho ou fêmea de 1 elemento preto Simon K45

REF. K122/14

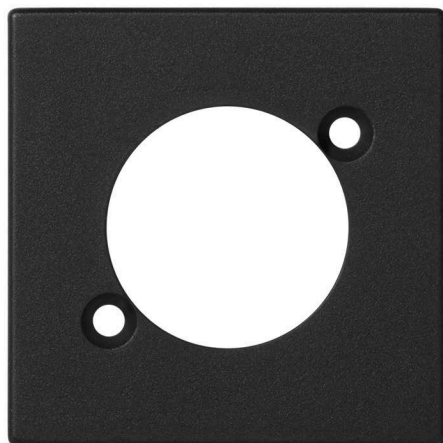

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este produto pertence à série Simon K45 e é o complemento perfeito para um conector XLR macho ou fêmea de 1 elemento, já que trata-se de uma placa embelezadora especialmente concebida para este dispositivo. O produto é muito versátil, já que é adequado tanto para superfície como para encastrar. As suas dimensões são de 45 x 45 milímetros e 8,5 milímetros de profundidade. Além disso, a placa inclui alojamentos de 5 milímetros de diâmetro para a fixação do conector à placa mediante parafusos, pelo que a sua instalação é muito simples. O produto apresenta-se num original e inovador cor preto, que dotará de elegância ao lugar da casa, local ou escritório onde se instale. O material de fabrico da placa é material termoplástico sem halogéneos capaz de não propagar o fogo em caso de incêndio e de reduzir a toxicidade do fumo, o que converte ao produto em altamente seguro. Este material de alta qualidade também confere à placa uma alta resistência e dureza extra que contribui a alongar sua vida útil.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conector XLR

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o conector (deve ser adquirido em separado). A placa inclui alojamentos de 5 mm de diâmetro para a fixação do conector à placa através dos parafusos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
XLR

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

RAL
7021

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436044821	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 45570.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.18
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.18
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	