Cruzamiento 10 AX 250V~ de medio elemento con luminoso incorporado y embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. **27254-61**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este cruzamiento 10 AX 250V~ de medio elemento cuenta con un luminoso incorporado y se caracteriza por un embornamiento rápido, facilitando al máximo su instalación. Destaca por su acabado en marfil y por su sencillo manejo, como el resto de mecanismos que componen la serie Simon 27 Play. Se trata de un cruzamiento basculante que, de hecho, es combinable con la referencia 2700802-064 en el caso de que sea imprescindible la sustitución del indicador luminoso. Es apto para superficie y empotrar y no incluye ningún tipo de grabado. El producto está dotado de componentes metálicos con aislamiento que, para mayor seguridad para el usuario, está libre de halógenos. Por su parte, el termoplástico es el material principal del embellecedor. El mantenimiento es muy importante en esta clase de mecanismos. Recuerde limpiarlo con una gamuza suave y seca y evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro. El cruzamiento mide 22,5x45 mm.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

10 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053251942

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
23.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
38.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
45.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.04

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053035788

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
53.00

ANCHO EMBALAJE
160.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.87

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.58

PESO NETO EMBALAJE
0.48


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

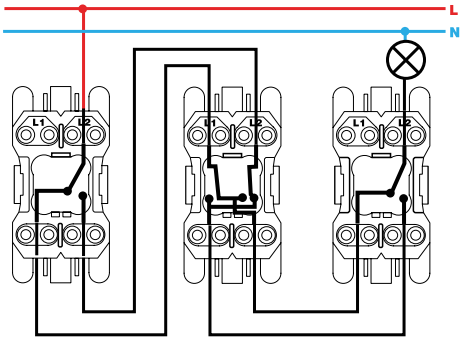


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

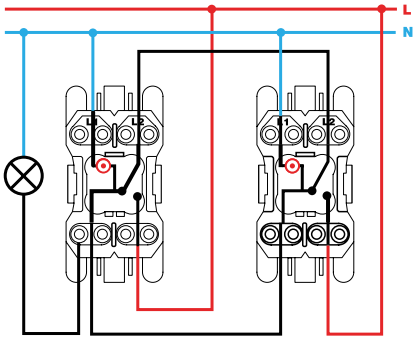


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

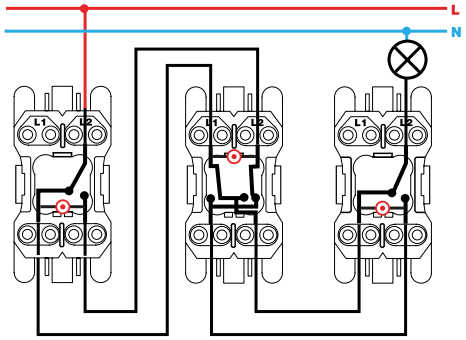

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX