


Regulador-interruptor de luz giratório de 40 a 300 W/VA Simon 75

REF. 75311-39

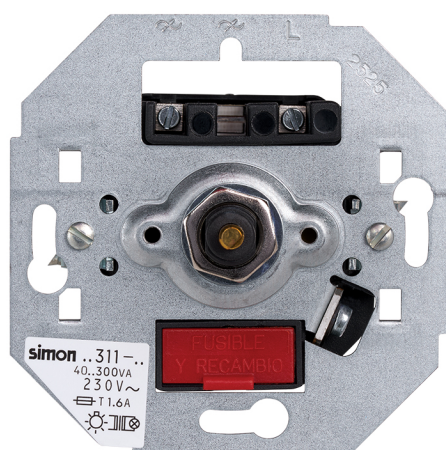

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Regulador-interruptor de luz com funcionamento giratório de 40 a 300 W/VA da série Simon 75. Para seu correto funcionamento, requer uma alimentação de 250 V~. Categorizado na seção de “regulador - interruptor” devido ao seu controle giratório para a intensidade de luz. O tipo de instalação é realizado por conexão de terminais por parafuso. Para seu correto funcionamento, não é possível conectar dois reguladores eletrônicos de tensão diferentes em um mesmo circuito. A série Simon 75 se caracteriza por sua fácil instalação e isso é demonstrado com este elemento, apto para superfície e para embutir com uma facilidade surpreendente ao realizar a instalação. Requer ainda uma potência mínima de 40 W e suporta um máximo de 300 W. Sua fabricação foi realizada com componentes metálicos com isolamento termoplástico e livre de halogênios, desta forma, o elemento cumpre com a normativa atual.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept e Simon 85.

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

40 -300 W

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Em um mesmo circuito não se podem conectar dois reguladores eletrônicos de tensão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FUNÇÃO ACÚSTICA
Não

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS
3

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS
1

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETROMAGNÉTICO (W)
200 W

COMPATÍVEL COM AUXILIAR
ELETRÔNICO
Não

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETRÔNICO (W)
Não

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)
Não

FREQUÊNCIA

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

VINCULÁVEL
Não

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)
Não

POTÊNCIA MÁXIMA (W)
300

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO
1

TIPO DE MECANISMO
Rotary

POTÊNCIA MÍNIMA (W)
40

MONOBLOCO
Sim

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
40

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
20 - 75 °C

TIPO
Regulador / Interruptor

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
230 V~

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

5

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Incluídas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053038536	0.13	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329232.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053038536	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.13
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.13
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.13	76.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	76.00	

