


Base schuko con cargador USB C+C PD 20W Simon 75

REF. 7521432-039

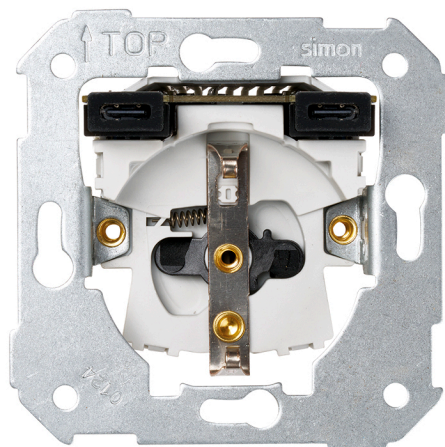

INFORMACIÓN BÁSICA

EMBALAJE

Granel

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Estas tomas USB C requieren dispositivos compatibles con PD.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONECTORES

2

TIPO DE CONECTOR

Schuko,USB C

NÚMERO DE CONTACTOS

3

RIGIDEZ DIELECTRICA

3750Vac

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

Schuko,USB C

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

100°C

FUNCIÓN INDICADORA

No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

1M

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

Si

POTENCIA MÁXIMA (W)

4000

TIPO DE MECANISMO

Socket | USB charger

POTENCIA MÍNIMA (W)

0.08

MONOBLOQUE

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

TENSIÓN DE SALIDA (VDC)

250 V~

TIPO DE PLACA

Plana

ALIMENTACIÓN (V~)

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

45

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

CARACTERÍSTICAS USB

2 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W ; 1 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 2,2 A 19,8 W / 12,0 VDC 1,7 A 20,4 W

NÚMERO DE CARGADORES USB

2

INTENSIDAD USB (A)

1,6 A

TIPO DE PUERTO USB

C

POWER DELIVERY USB

Sí

CARGA RÁPIDA USB

Sí

TENSIÓN USB (V~)

5/12 V~

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE CABLES

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

GARRA

Simon 75

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053340370

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

329232

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053340370

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.066

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

57

PESO NETO EMBALAJE

0.055

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

76

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.066

LONGITUD EMBALAJE

76

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.055

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT