


Platine IP66 avec fermeture manuelle et une prise prise italien P40 laiton Simon K45

RÉF. KSE3/23/71

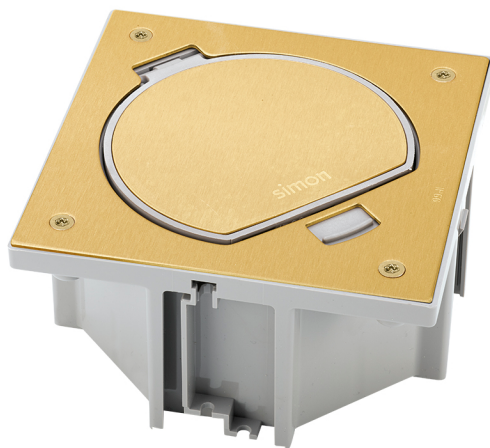

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Cette unité porte-mécanismes IP66 dispose d'une fermeture manuelle et intègre une prise type italienne P40, dans un format de 130 x 130 x 55 mm. Fabriquée en matériaux métalliques de haute qualité avec une finition en laiton, elle est proposée dans une version unique à un élément, capable d'accueillir deux modules. Elle peut être intégrée dans tout type de sol, qu'il soit technique ou en revêtement, en associant l'unité porte-mécanismes à la cuve adaptée au type d'installation (réf. KGE170 pour sol en revêtement et réf. KGE170TF pour faux plancher). La base pour circuit de courant standard supporte une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, avec un raccordement par vis. Elle intègre une fonction de signalisation d'insertion et un système de fixation de type Keystone I et II. La section de câble acceptée est comprise entre 1,5 mm² et 2,5 mm² avec un dénudage de 12 mm. Le couvercle comprend des ancrages permettant de protéger les connexions des pressions et tensions causées par le passage des personnes pendant l'utilisation. Le socle est fabriqué en thermoplastique autoextinguible, offrant une sécurité renforcée contre les flammes et leur propagation, et garantissant l'absence de propagation de fumées toxiques.

FINITION

Laiton

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Le couvercle équipé d'ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Italienne

INTENSITÉ (A)

16 A

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

CLASSIFICATION IK

07

CLASSIFICATION IP

IP66

TENSION (V~)

250 V~

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plastic

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053333822

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.44

POIDS NET DU PRODUIT

0.36

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053333822

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

LARGEUR EMBALLAGE

147.00

LONGUEUR EMBALLAGE

155.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1445213.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.44

POIDS NET EMBALLAGE

0.36

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM