
Conector rápido de empotrar "Hembra" de 3 polos con sistema de bloqueo de latiguillo electrico blanco Simon Cableado electrico

REF. **CR0001/9**

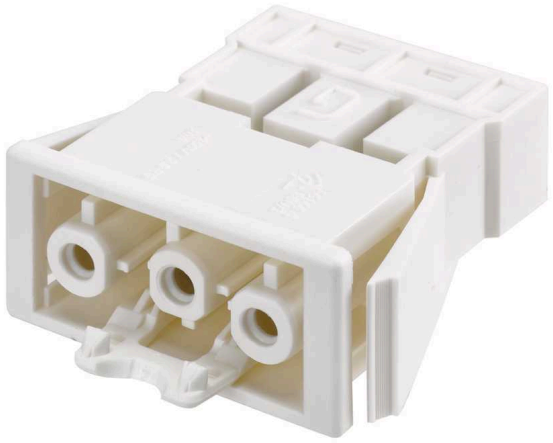

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Blanco

MATERIAL
Plástico

COMPATIBILIDAD
Con la gama de mobiliario de Simon 400, K45 y gama de cajas distribuidoras de Simon 400.

CLASE ETIM
EC002566

OBSERVACIONES
Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
2 bocas de embornado por borna (1 entrada / 1 salida)

TIPO DE CONECTOR
GST18

NÚMERO DE CONTACTOS
3

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+70º C

INTENSIDAD (A)
20 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a 70º C

NÚMERO DE POLOS
3

MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO
L, N y Tierra

RAL
9003

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN
Si

VERSIÓN
Hembra

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
9

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su conexión en conectores de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NÚMERO DE TERMINALES
3

NORMATIVA

REGULACIONES
IEC 61535 / EN 61535

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.019

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.019

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.3

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
8426436039711

PESO BRUTO EMBALAJE
0.19

ALTURA EMBALAJE
72

LONGITUD EMBALAJE
105

PESO NETO EMBALAJE
0.19

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
544320

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
72