


Groupe de 2 poussoirs 10 A 250V~ avec témoin lumineux intégré et système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75393-39

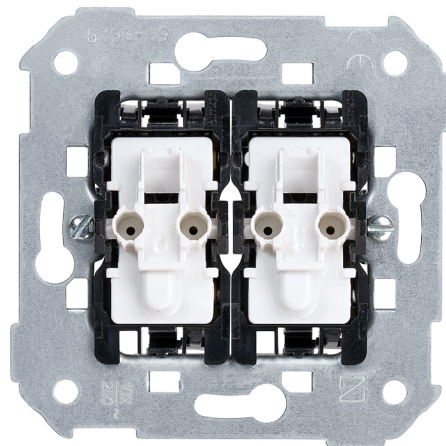

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Groupe de 2 poussoirs avec lumineux intégré et système de connexion rapide. De 10A et 250V.

Il appartient à la catégorie des mécanismes de commande de la série Simon 75 et est adapté à la fois pour l'encastrement et pour l'installation en saillie.

À noter que la section du câble qu'il accepte est de 1,5 mm à 2,5 mm et que le dénudage de câble nécessaire pour réussir la connexion est de 15 mm.

La consommation de l'indicateur lumineux est de 1 mA. Ces mécanismes se montent également sur la série 82 de Simon.

La Collection 75 de Simon offre de nombreuses fonctions qui apportent confort et sécurité, tout en proposant une large gamme d'options pour équiper commodément chaque espace. Différentes couleurs dans un même cadre qui donnent lieu à une multitude de possibilités pour former l'ensemble idéal qui s'adapte le mieux aux différentes exigences de chaque installation.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	FONCTION INDICATEUR Oui	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 à 2,5 mm	INTENSITÉ (A) 10 A	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 30
INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA) 1 mA	CLASSIFICATION IP IP20	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 a 50° C
NOMBRE DE CONTACTS 4	CONNECTABLE Non	VERSION Double
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	TYPE DE MÉCANISME A bascule	TENSION (V~) 250 V~
FRÉQUENCE 50 Hz	MONOBLOC Non	NOMBRE DE FILS 4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 11	RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré ou apparent
GRIFFE Simon 27	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255988

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3026595.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.07

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053036617

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

LONGUEUR EMBALLAGE

223.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.72

POIDS NET EMBALLAGE

0.73

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

