
Receptor de persianas por infrarrojos 700 W/VA Simon 75

REF. **75358-39**

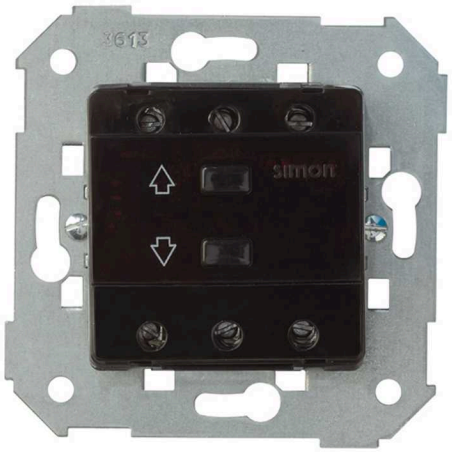

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Moderno y preciso, así se define este receptor de persianas por infrarrojos. Con una potencia de 700 W/VA y una frecuencia de entre 50 y 60 Hz funciona conectado a una alimentación de 230 V~.

El producto se incluye dentro de la serie Simon 75. Cuenta con 4 hilosy 6 contacots en un circuito controlable. El tipo embornamiento con el que cuenta es de tornillos.

La sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5 mm y tiene un pelado de cable de 6 mm.

Ofrece la posibilidad de control centralizado a partir de: pulsador doble para persianas (75331-39), receptor IR para persianas (75358-39) y/o Simon Vox.2 (81033-39).

Los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos son la base de su fabricación. Sus características permiten que el producto sea completamente funcional entre los 0 y 50º C, aunque puede soportar temperaturas más extremas.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Receptor persianas por IR y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000928

OBSERVACIONES

Posibilidad de control centralizado mediante: pulsador doble para persianas (75331-39), receptor IR para persianas (75358-39) y/o Simon Vox.2 (81033-39).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTACTOS
6

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES
1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE TRABA
Eléctrico

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO
Sin limitación

TIPO DE MECANISMO
Tono táctil / IC

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 50 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

POTENCIA DE SALIDA DE RELÉ (A)
700 VA

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-20 - 85 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
4

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
6

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053058862

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053058862

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
57.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
329232.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.11

PESO NETO EMBALAJE
0.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM