


**Placa embelezadora para 2 conetores de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea de 1 elemento preto Simon K45**

REF. KB18/14

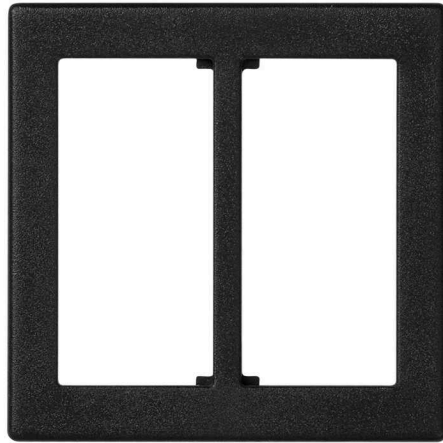

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Elegância, funcionalidade e inovação na placa embelezadora da Coleção Simon K45. Com acabamentos em preto, a placa está desenhada para um conector de conexão rápida para 3 polos, macho ou fêmea, de 1 elemento. Com uma dimensão de 45 x 45 mm e uma profundidade de 8,5mm, Simon K45 assegura uma máxima funcionalidade do produto, propiciando a ótima integração do conjunto num espaço compacto. Fabricada com materiais de termoplástico autoextinguível sem halogéneos, a gama Simon previne a propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio, atingindo temperaturas entre -5°C e 60°C. O conector deve adquirir-se por separado ao não estar incluído na placa. Se decide utilizar um conector de conexão rápida de outra marca, a placa é compatível com os principais fabricantes como Wieland, Wago, etc.. Para uma correta fixação, os clips devem ter espessura de 1,5 ou 2 mm.

### ACABAMENTO

Preto

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 2 conectores de ligação rápida de 3 polos

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Não se inclui os conectores (devem ser adquiridos em separado). No caso de utilizar outra marca de conector de ligação rápida, a placa é compatível com os principais fabricantes (Wieland®, Wago®...). Para uma correta fixação do conector na placa requer que os cliques tenham uma espessura entre 1,5 e 2 mm de espessura.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**DISPONÍVEL EM**

Versões para 1 e 2 conetores de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea

**TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)**  
+60 °C

**FORMATO**  
GST18

**FUNÇÃO INDICADORA**  
Não

**CLASSIFICAÇÃO IP**

IP20

**DISPONIBILIDADE DE KIT**

Não

**MANUTENÇÃO**

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**  
-5 a +60 °C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

Meio

**RAL**

7021

**VERSÃO**

Duplo

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**TIPO DE FIXAÇÃO**

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA**

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

**TIPO DE INSTALAÇÃO**

Apto para superfície e para encastrar

**REMOÇÃO DA PLACA**

Unicamente com ferramenta

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

## REGULAMENTAÇÃO

**REGULAMENTOS**

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.007	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8426436036758	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 45570	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.14
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.14
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.007	LARGURA DA EMBALAGEM 93	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140	