

Prise schuko 16 A 250 Vac avec USB 2.1 5 V / DC chargeur de catégorie A femelle avec système de connexion à vis Simon 100

RÉF. 10001432-039



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 100

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FORMAT

Schuko,USB

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

CARACTÉRISTIQUES USB

10W

INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

TENSION USB (V~)

5 Vdc

VERSION

Individuel

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

11

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour la récréation

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)


RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE 20315-1-1:2009; UNE 20315-1-2:2009; IEC 60884-1 Ed 3.2; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2011; ETSI-EN 301489-34 V1.4.1; EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053194966	POIDS NET DU PRODUIT 0.08	LONGUEUR EMBALLAGE 65.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053194966	VOLUME EMBALLAGE 232375.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 55.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.08
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.08	LARGEUR EMBALLAGE 65.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.08
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

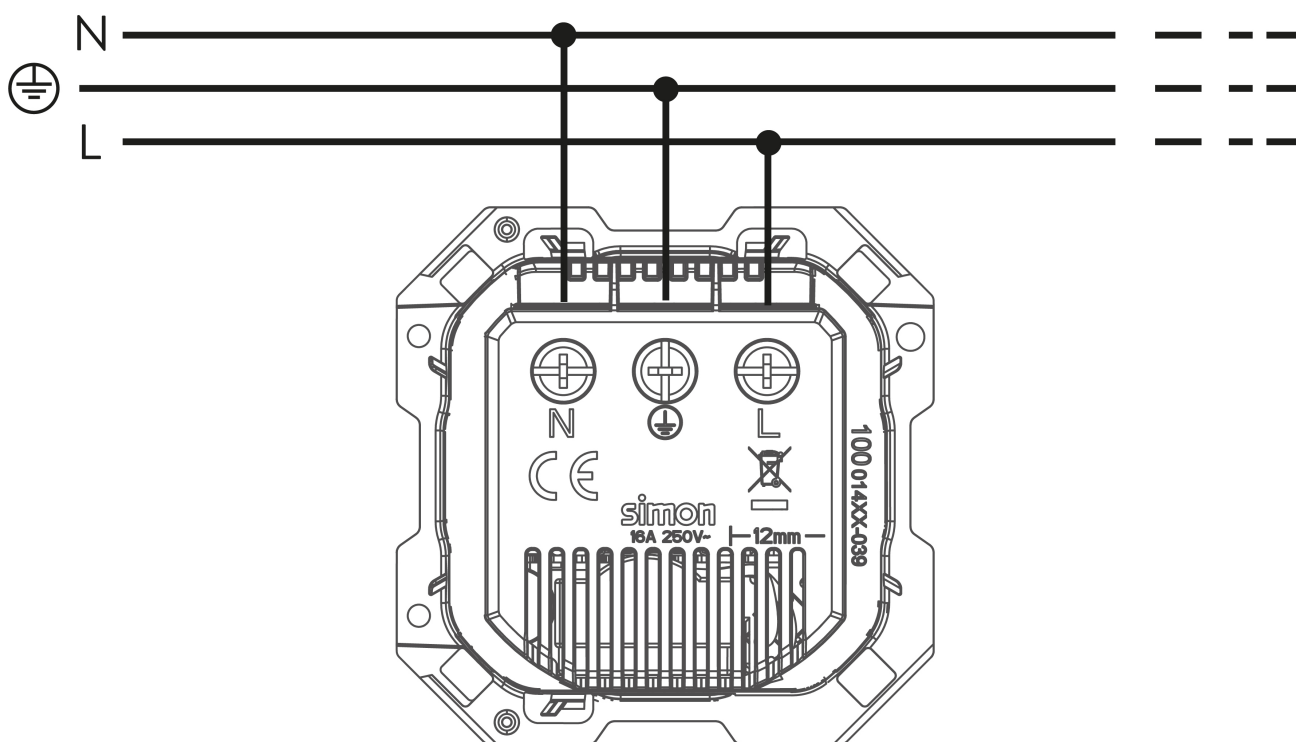

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet