

Luminária 726 Modular 120 x 30 LowGlare WW

REF. 72661033-683



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária 726 modular 120 x 30 LowGlare, com luzes LED em cor quente (WW). Faz parte da série Simon de luminárias modulares 726. Nesta série podem-se encontrar todo o tipo de produtos perfeitos para a iluminação interior de qualidade. Esta luminária, mais especificamente, é de categoria B. Tem 2900 lumens e uma potência de 39 W. A temperatura da cor é de 3000 K e sua ótica é microprismatizada. A fonte de alimentação da luminária é de 220-240 V. Seu design apresenta-se com um elegante e versátil acabamento em alumínio. Tem medidas de 1195 x 295 milímetros e um peso exato de 2,6 quilos. A frequência do produto é de 50-60 Hz e suporta temperaturas muito variáveis (entre -15 e +40 graus centígrados). A correta instalação da luminária realiza-se em teto técnico com a perfilaria necessária à vista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

74 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

2900 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

2900 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.96 0.96	E(0°) E(C90) E(C0)	5534 1045 1038
1.0	1.92 1.92	E(0°) E(C90) E(C0)	1384 261 260
1.5	2.88 2.89	E(0°) E(C90) E(C0)	615 116 115
2.0	3.84 3.85	E(0°) E(C90) E(C0)	346 65 65
2.5	4.79 4.81	E(0°) E(C90) E(C0)	221 42 42
3.0	5.75 5.77	E(0°) E(C90) E(C0)	154 29 29

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 87.8°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 87.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

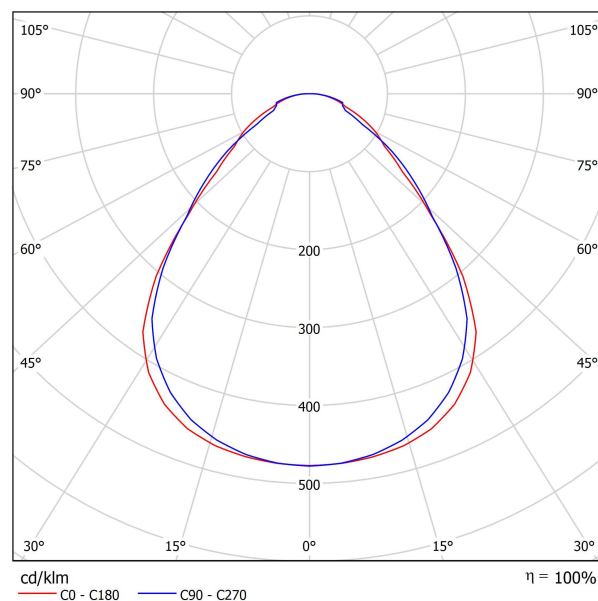

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície,
encastrado, perfil oculto e
suspensão

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053194027	VOLUME EMBALAGEM 2598750.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 1281.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 3.00	LARGURA DA EMBALAGEM 40.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.10
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.10	COMPRIMENTO EMBALAGEM 350.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM