


Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido

REF. G7510139

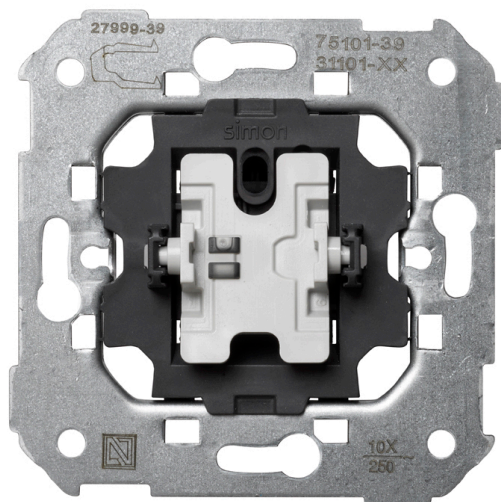

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor unipolar de 10 AX y 250V~ con sistema de embornamiento rápido y funcionamiento basculante, compatible y pertenece a la marca Simon 75. Trae la posibilidad de implementar una función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor. Para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie, la sección de cable admitida es de De 1,5 a 2,5 mm y trae 11 mm de cable pelado. El material es a base componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, pudiendo oscilar entre los 5 y 40°, y llegando a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50° C, este artículo cumple perfectamente con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|---|---|
| MERCADO DISPONIBLE CE | INTENSIDAD (A) 10 AX | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C |
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm | CLASIFICACIÓN IP IP21 | VERSIÓN Individual |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento | TIPO DE MECANISMO Pivoting | TENSIÓN (V~) 250 V~ |
| FUNCIÓN INDICADORA No | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|--|--|---|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 11 | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido |
| GARRA Simon 27 | TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar | |

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852001166

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

40.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

70.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

70.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

196000.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412852001163

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

85.00

ANCHO EMBALAJE

163.00

LONGITUD EMBALAJE

225.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3933000.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.69

PESO NETO EMBALAJE

0.69

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX



Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch
7700150-039



Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button disconnection group
XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX