


## Tapa lateral con acceso directo 2 conectores de 3 polos para perfiles aluminio Ofiblock Compact gris claro Simon K45

REF. KCFC04/24

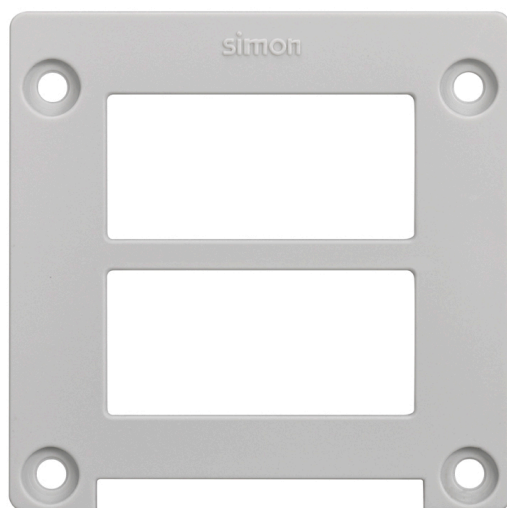

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Tapa lateral para dos Conectores rápidos empotrados tipo Wieland para integrar en Ofiblock Compact de K45. De color gris y fabricada con componentes termoplásticos de alta calidad, libre de halógenos y autoextinguible, previene la propagación de la llama y toxicidad por humo en caso de incendio.

#### ACABADO

Gris

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBILIDAD

Ofiblocks Compact y Line Simon K45

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa lateral con acceso directo de 2 conectores de conexión rápida de 3 polos.

#### CLASE ETIM

EC000011

#### OBSERVACIONES

Para crear un bloque de oficinas con un sistema de conexión rápida

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### ENLAZABLE

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### RAL

7035

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 61535:2019 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053290330	VOLUMEN EMBALAJE 329232
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 57	PESO BRUTO EMBALAJE 0.16
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.006	ANCHO EMBALAJE 76	PESO NETO EMBALAJE 0.12
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.006	LONGITUD EMBALAJE 76	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM