Termostato para suelo radiante eléctrico Simon iO con sonda incluída blanco mate Simon 270

REF. **21000812-190**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Termostato para suelo radiante eléctrico Simon iO, con sonda incluida, de la serie Simon 270. Permite programación semanal, control remoto e integración con asistentes de voz. Sección de cable admitida de 1,5 a 2,5 mm, con 10 mm de pelado y conexión a tornillo. Fabricado en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Se comunica por Wi-Fi para el control remoto y la integración en el ecosistema Simon iO. Intensidad de 10 A a 127/230 V~, con frecuencia de 50 a 60 Hz. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición vertical u horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento: 0 a 40 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave y seco, evitando limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

ACABADO

Blanco mate

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC003263

SÍMBOLO

"+/-"

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE 12V AC/DC
No

COMPATIBLE 230V AC/DC
Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONEXIÓN
Seis cables

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 A

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD
Wifi

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Push

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
127/230 V~

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
0 - 40 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Directive 2014/53/UE RED|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. Mod|EN 50665:2017 EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020|ETSI EN 300328 V2.2.2|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053321720

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.12

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.12

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053321720

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
97.80

LONGITUD EMBALAJE
129.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
1013208.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.18

PESO NETO EMBALAJE
0.12

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

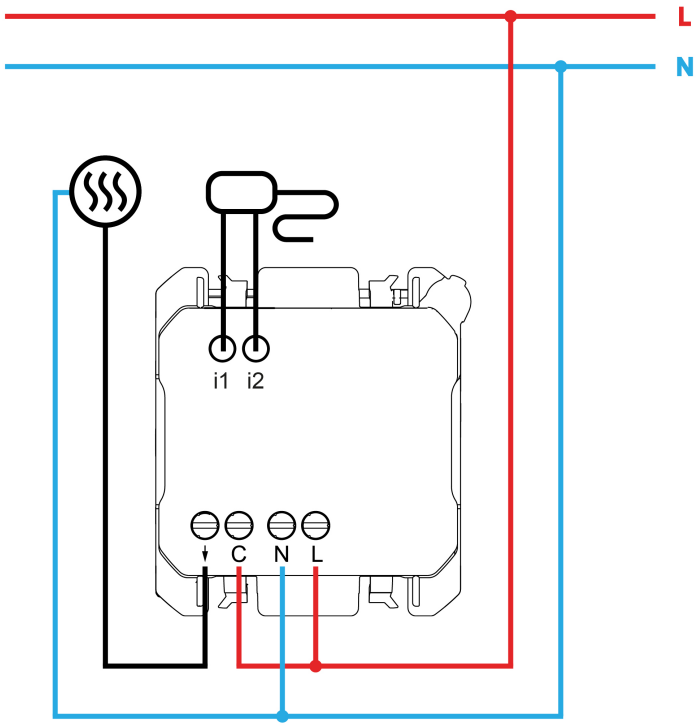

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet