


## Marco de 2 elementos blanco mate Simon 100

REF. 10000620-230

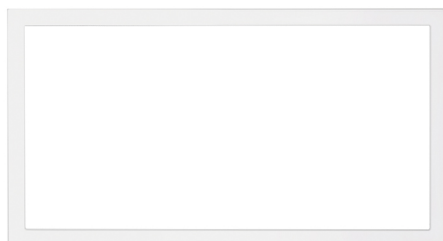

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Marco que ocupa 2 elementos realizado en color blanco y acabado en mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100, compatible con el resto de mecanismos de su serie. Se trata de un marco que también se encuentra disponible ocupando un elemento, tres y cuatro. Esta pieza resulta versátil puesto que puede ser instalada tanto en sentido vertical como en horizontal, acoplándose a todo tipo de espacios y ambientes. Cuenta con unas dimensiones de 83,5x154,5 mm y una profundidad de 9,7 mm. La pieza en cuestión está hecha con una base termoplástica y marco PMMA, presentando el máximo grado de protección posible: 20. En cuanto a su mantenimiento requiere preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40° C y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a 50° C. Para su limpieza basta con un paño húmedo en agua y jabón. Este marco de tipo estándar sigue la normativa que recibe por nombre directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 y está pensada para comercializarse dentro del mercado de la CE.

### ACABADO

Blanco mate

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 2 elementos

### OBSERVACIONES

Se recomienda utilizar teclas y cubiertas en blanco mate

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053212479	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 130200.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053212479	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 10.00	PESO NETO EMBALAJE 0.03
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 155.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 84.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	