Magnetotérmico bipolar 10 A 2 elementos com placa embelezadora para instalação em caixas chão grafite Simon 500 Cima

REF. **50011075-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Magnetotérmico bipolar 10 A de 2 elementos com placa embelezadora indicado para instalação em caixas de solo. O artigo tem acabamento em grafite e medidas de 100 x 50 mm com 81 mm de profundidade. Corresponde à coleção Simon 500 Cima, uma série desenhada para melhorar a conetividade nos postos de trabalho. Trata-se de um produto adequado unicamente para instalações em chão técnico e pavimento. Caracteriza-se por uma grande resistência a temperaturas elevadas, em estrito cumprimento da legislação atual. Este artigo é fabricado com componentes metálicos com isolamento em material termoplástico sem halogéneos e de carácter autoextinguível, brindando a máxima proteção em caso de incêndio, pois evita que se propaguem as chamas. O tipo de ligação de bornes deste mecanismo é a parafuso. Em caso de rompimento, é possível solicitar uma troca do adaptador guia DIN mediante a referência 50010076-039.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Caixas de chão Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 10 A, placa embelezadora, adaptador para instalação em caixa de chão Simon 500 Cima e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000042

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição do adaptador guia DIN através da referência 50010076-039

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Até 25 mm

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)
6000 A

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
DIN

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

VINCULÁVEL
Sim, através de barras coletoras 68002-31

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
2

ALIMENTAÇÃO (V~)
400 V~

RAL
7021

TIPO
Interruptor automático magnetotérmico

CURVA DE DISPARO
Curva C

VERSÃO
Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto exclusivamente em instalações em chão técnico e pavimento

REMOÇÃO DO MCB
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS
4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.29

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053095973

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
112.00

LARGURA DA EMBALAGEM
117.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
269.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

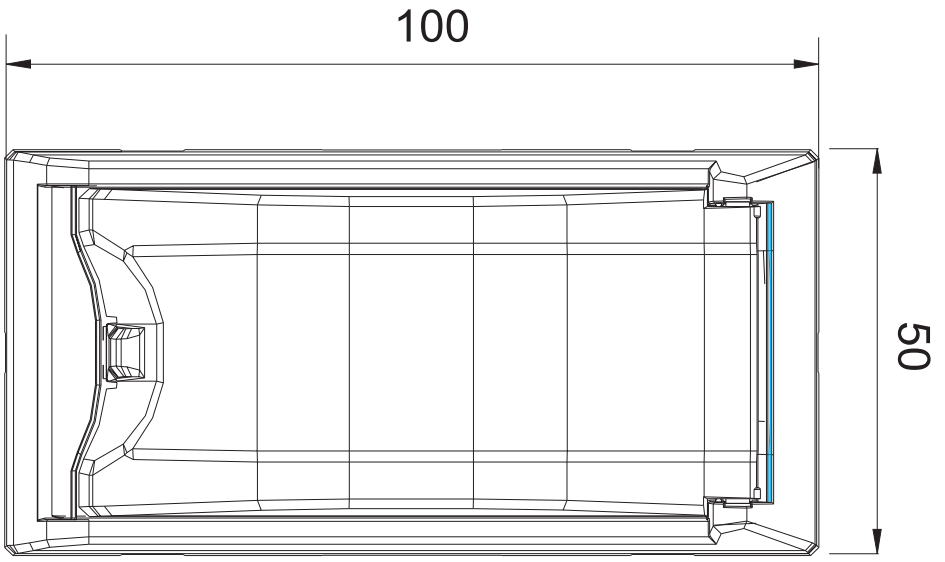
VOLUME EMBALAGEM
3524976.00

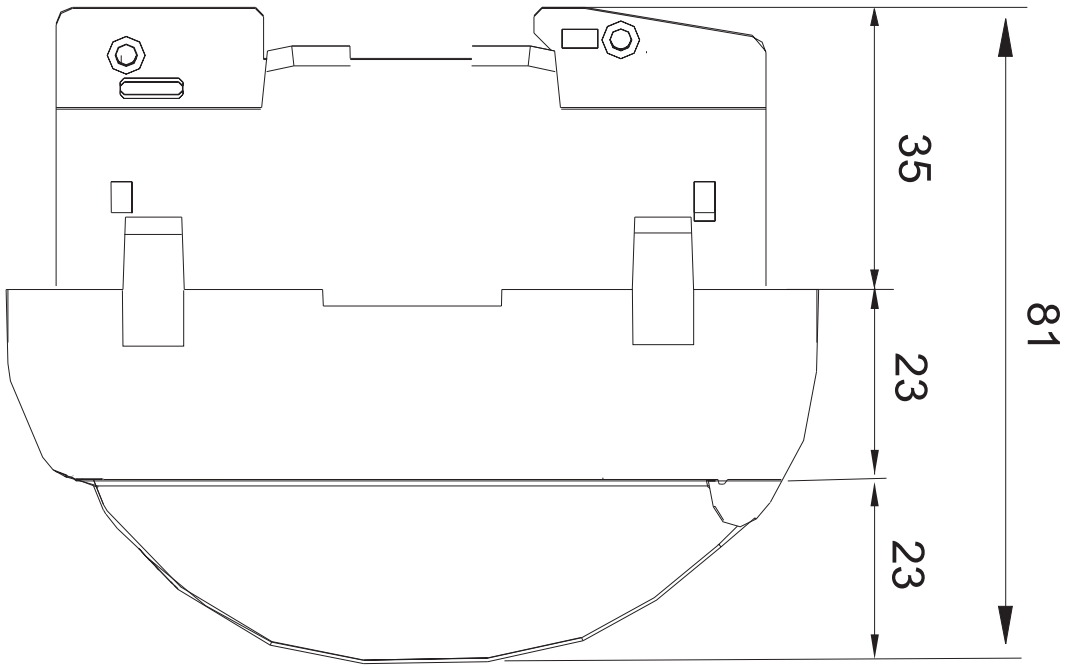
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.47

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


100
50


35
81
23
23