
# Tapa lateral con acceso directo de cableado para perfiles de aluminio Ofiblock Compact y Line gris claro Simon K45

REF. **KCFC02/24**

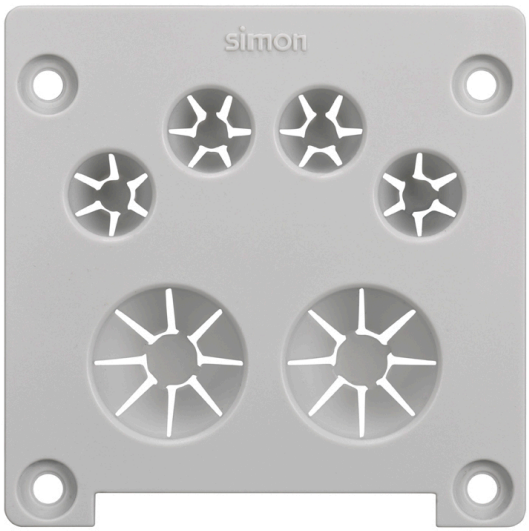


## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tapa lateral de acceso de cableado para integrar en Ofiblock Compact de K45. De color gris y fabricada con componentes termoplásticos de alta calidad, libre de halógenos y autoextinguible, previene la propagación de la llama y toxicidad por humo en caso de incendio.

### ACABADO

Gris

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Ofiblocks Compact y Line Simon K45

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa lateral con acceso directo de cableado.

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Sección de cableado: Máximo Ø 8 mm - Mínimo Ø 3,5 mm

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

### RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP
IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

### ENLAZABLE
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

### RAL
7035

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC (según norma IEC 60670)

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021|EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 |EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053290316

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

PESO NETO EMBALAJE
0.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM