


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de Infra+® branco Simon K45

REF. KB075/9

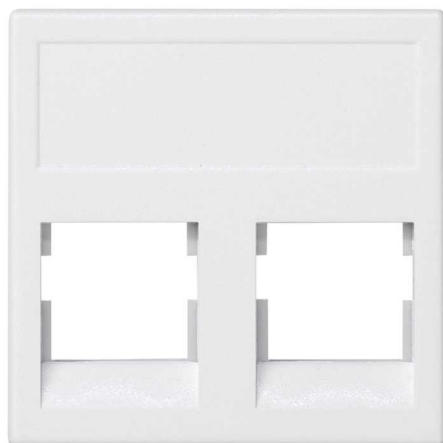

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa plana sem cobertura contra poeira em cor branco da série Simon K45 e que serve tanto para voz como para dados. É uma placa de 1 elemento e que serve para 2 conetores RJ45 de Infra+®. Conta com um número médio de módulos e pode-se combinar com envoltentes verticais como colunas, minicolunas, canais porta-mecanismos e Teleblock, entre outros. A placa para dados e voz Simon K45 desenhou-se seguindo a norma UNE-EN 60.670-1:2006 e é adequada tanto para encastrar como em superfície, que tenham uma temperatura entre os -5 e os mais de 60°C. Foi fabricada em termoplástico sem halogéneos que é um material que garante a baixa toxicidade se houver emissão de fumos e também a não propagação de chamas se tivesse lugar um incêndio. As suas dimensões são de 45 x 45 mm e com 8 mm de profundidade e sua limpeza é bastante simples. Terás que a fazer com um pano suave e seco e nunca utilizando produtos abrasivos que contenham cloro em sua fórmula.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

OBTURADOR DE POEIRA

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Conetores RJ45 de Infra+®.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de Infra+®

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de Infra+®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436025332	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.26
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.28
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	