

## Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

REF. G3139831



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Con el grupo de 2 interruptores de Simon 31, obtendrá la máxima funcionalidad e innovación en un diseño compacto y de líneas sencillas que se adaptan a todo tipo de espacios. Su dimensión de 64 x 65 mm y sus acabados en marfil unidos a la sencillez de su embornamiento rápido sin necesidad de herramientas adicionales, convierten a este producto en el equilibrio perfecto entre innovación y estilo. Compatible con fuentes de alimentación de tensión de 250 Voltios y 10 AX de intensidad, este grupo de interruptores admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de cable de 11 mm. Está fabricado con materiales metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor de termoplástico, para una mayor protección de la estancia en caso de incendio, y permite al conjunto alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 °C. Para una mayor versatilidad del producto, Simon 31 pone a su disposición 5 acabados diferentes, aunque recomienda combinar marco y teclas del mismo color.

#### ACABADO

Marfil

#### EMBALAJE

Retráctil

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

#### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	IP21	5 - 40 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
FUNCIÓN INDICADORA	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
No	Pivoting	Doble
INTENSIDAD (A)		TENSIÓN (V~)
10 AX		250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
11	Universal	Rápido
	TIPO DE INSTALACIÓN	
	Apto para superficie y empotrar	

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852000503	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.084	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852000500	VOLUMEN EMBALAJE 3933000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.97	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.084	ALTURA EMBALAJE 95	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 393300	LONGITUD EMBALAJE 230	ANCHO EMBALAJE 180
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.84	

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches

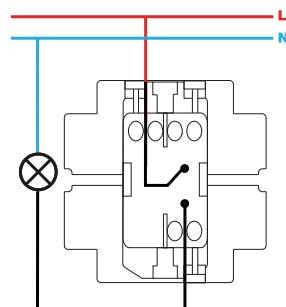


Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX

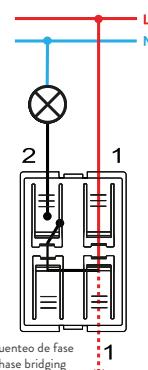


Interruptor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039

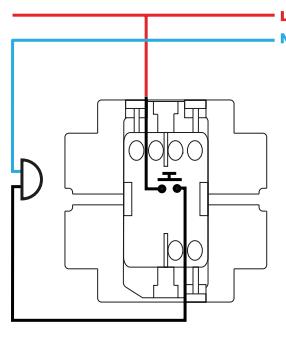


Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX

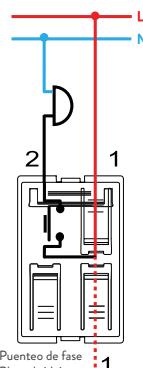


Pulsador / Push button switch  
7700150-039

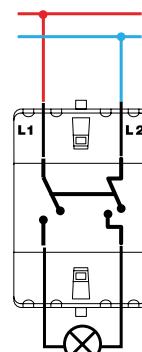


Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX

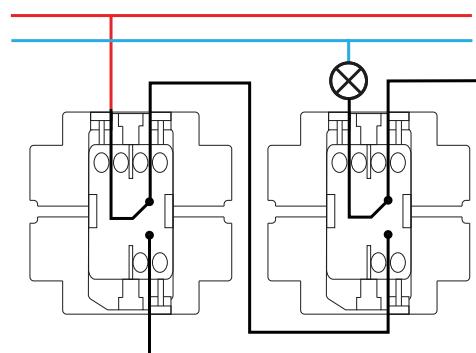


Comutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX

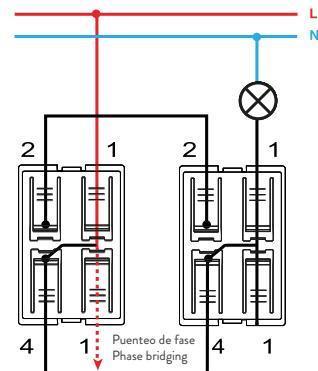


Comutador / 2-way switch  
7700201-039

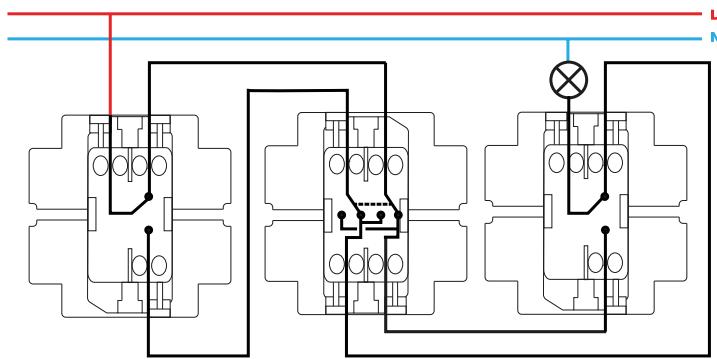


Comutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX

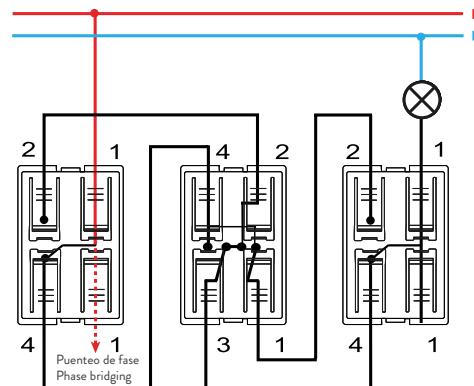


Comutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039

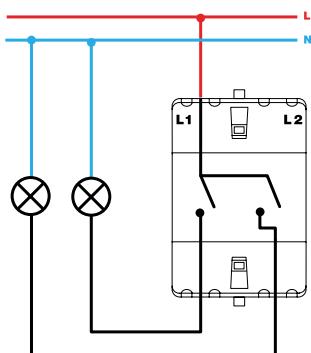


Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX

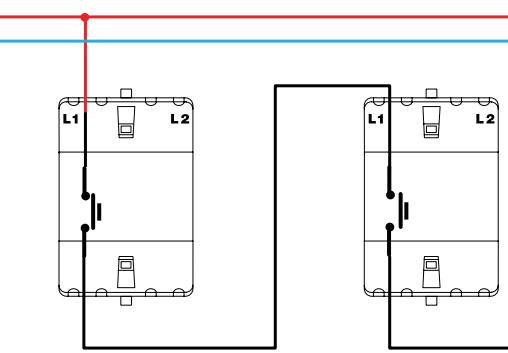

Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX

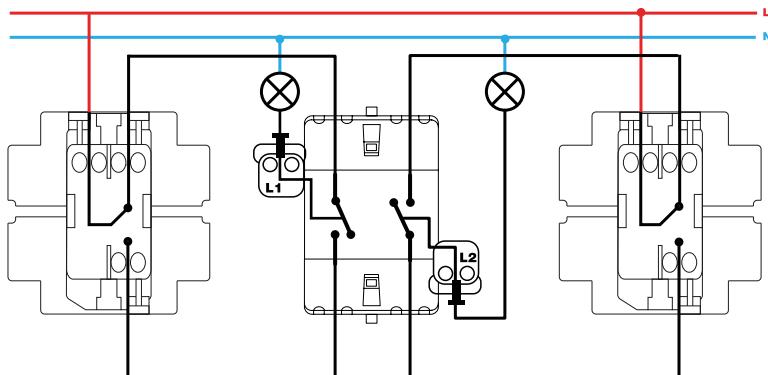

Grupo dos comutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

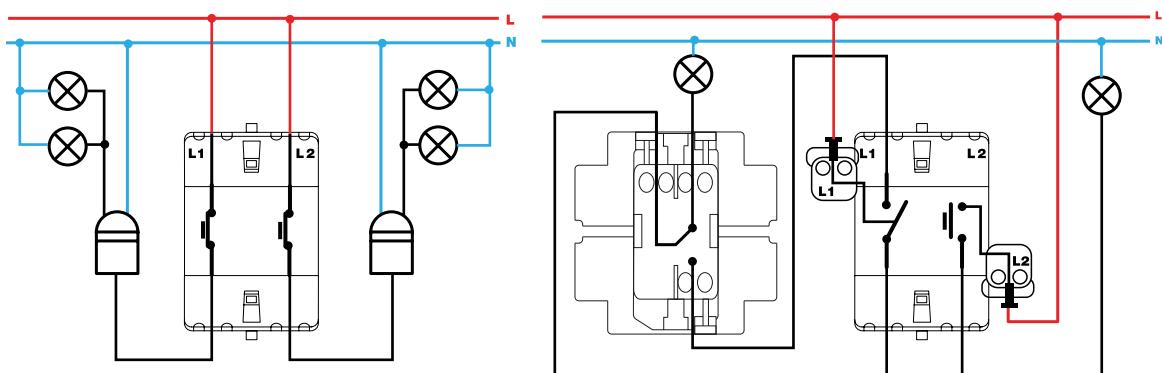


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
disconnection group XXXX395-XXX

Grupo comutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX


---

## Mecanismos con piloto / Pilot switches


---

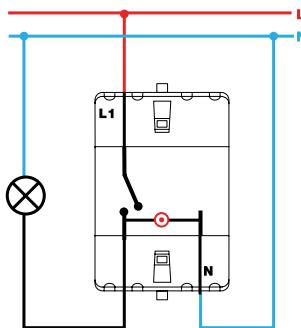


Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX

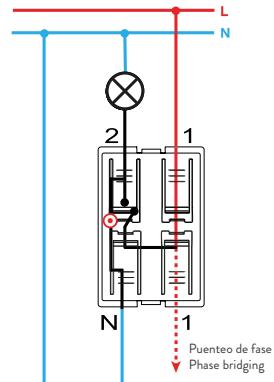

Interruptor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039

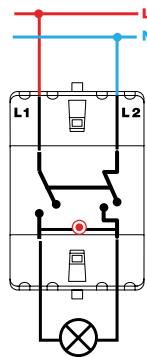


Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX

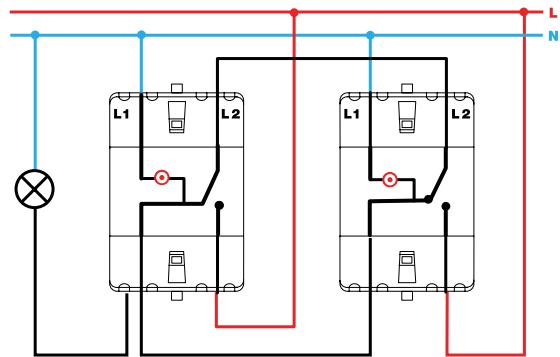


Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX


## Mecanismos con luminoso / Switches with light

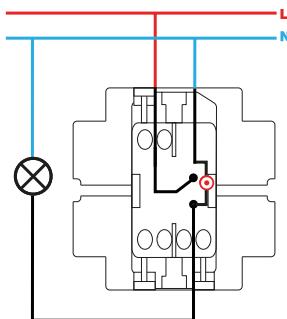


Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX

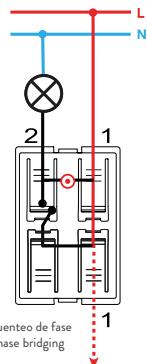

Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039

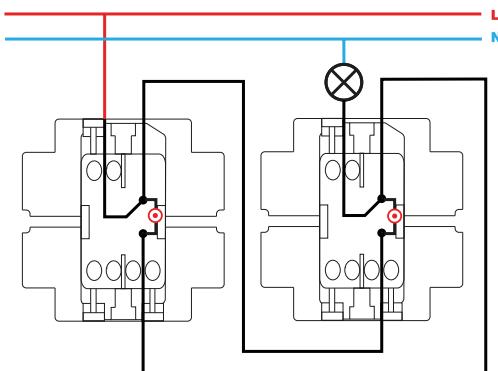

Comutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX

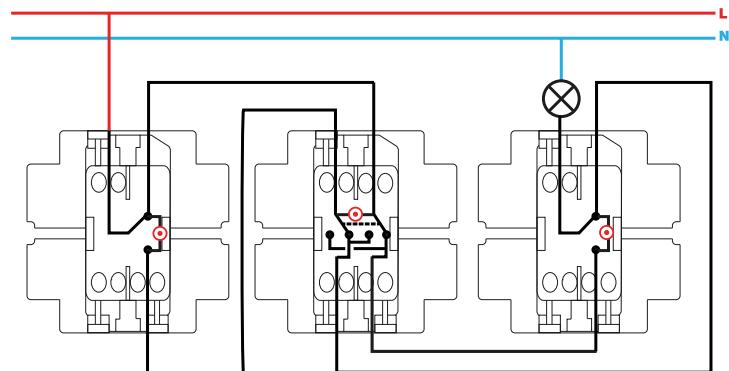

Comutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX