
Placa embelezadora com entrada combinada de cablagem elétrica e voz e dados/multimédia de 1 elemento preto Simon K45

REF. **K20/14**

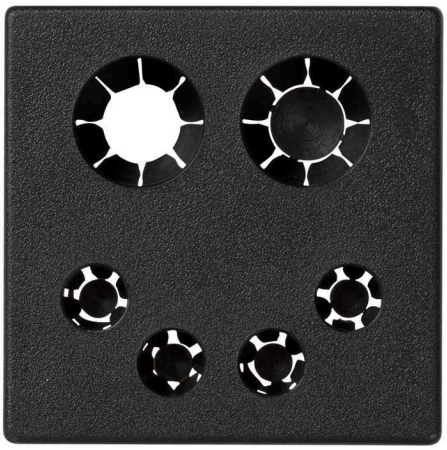

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa embelezadora com entrada combinada de cablagem elétrica e voz e dados/multimédia de 1 elemento, em acabamento cor preto e pertencente à série Simon K45. Esta placa inclui 2 pré-troqueles de 13 mm de diâmetro e 4 pré-troqueles de 6 mm dei diâmetro e estes pré-troqueles incluem retentores para evitar que a cablagem sofra uma desconexão em caso de sofrer um esticão desde o outro extremo da instalação. As suas dimensões são de 45 x 45 x 8,5 mm e sua limpeza resulta bastante simples, já que apenas terás que utilizar um pano suave e seco e nunca usar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro. A série Simon K45 é perfeita para a conetividade em postos de trabalho. Um de seus elementos mais característicos é o Teleblock que eleva as conexões ao máximo nível, graças a sua elevação automática que adapta-se a qualquer tipo de móveis.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa com entrada combinada de cablagem elétrica e voz e dados/multimédia

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Inclui 2 pré-cortes de 13 mm de diâmetro (para aceder com mangueiras de 3 x 2,5 mm) e 4 pré-cortes de 6 mm de diâmetro (para aceder com cablagem de voz/dados e multimédia). Os pré-cortes incluem retentores para evitar que a cablagem sofra um desligamento no caso de ocorrer um esticão a partir da outra extremidade da instalação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versões de placas que oferecem acesso direto de cablagem, através de calha de 20 x 30 e tubo ou bucim

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

RAL
7021

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436036680

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.42

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM