Bastidor para caixa de parede de superfície ou de encastrar Simon 500 Cima

REF. **50000801-039**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este produto está dentro da gama Simon 500 Cima e destaca por sua versatilidade e alta funcionalidade. Trata-se de um bastidor de caixa de parede que oferece a possibilidade de ser instalado em superfície ou mediante encastramento. Compõe-se de dois módulos e tem medidas de 134 x 62 milímetros e 23 milímetros de profundidade. É muito simples de instalar e terá que ter em conta que esta referência só é compatível com a gama de envolventes de parede fabricadas em plástico da Simon 500 Cima. O material de fabrico do bastidor é termoplástico sem halogéneos, o que garante a não propagação das chamas em caso de incêndio e a redução da toxicidade do fumo deste. Além disso, este material é muito resistente e dá-lhe dureza ao produto, alongando assim seu vida útil no tempo e assegurando seu ótimo funcionamento. Sua manutenção é muito simples e leva-se a cabo utilizando um pano suave e seco, sem necessidade de produtos adicionais.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes de parede Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Bastidor para caixa de parede de superfície ou encastrar Simon 500 Cima

CLASSE ETIM

EC002328

OBSERVAÇÕES

Esta referência só é compatível com a gama de envolventes de parede fabricadas em plástico da Simon 500 Cima

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em envolventes de parede de superfície ou encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053098684

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
83.00

LARGURA DA EMBALAGEM
130.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
200.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

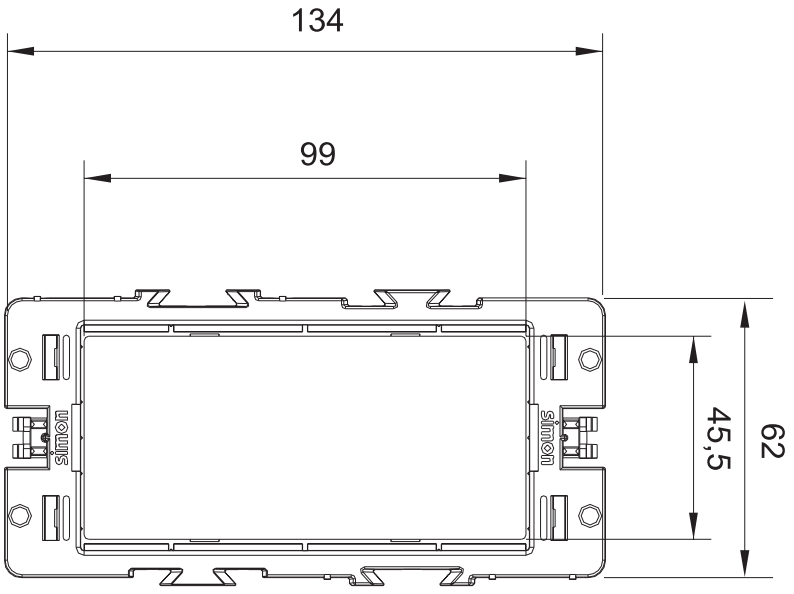
VOLUME EMBALAGEM
2.16


UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


134
99
45,5
62
simon
simon


23