


## Luminaire modulaire Simon 726 60x60 Blanc froid

RÉF. 72660333-885

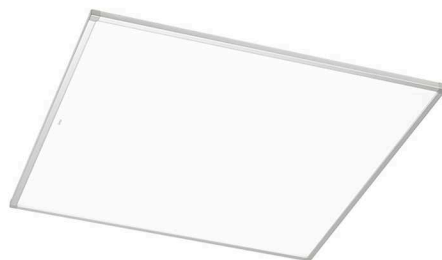

### INFORMATION DE BASE

#### MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

#### APPLICATION

Éclairage général

#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE (HZ)

50 - 60 Hz

### IRC

80

### TYPE DE COULEUR

CW

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DRIVER INCLUS

Oui

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

82 lm/W

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 40 °C

### CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

### LUMENS (LM)

3200 lm

### ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

### ALIMENTATION INTÉGRÉE

Non

### LUMENS/W

3200 lm/39W

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

5000 K

### L70 (°C)

30.000 h à 25°C

### OPTIQUES

Générale

### CONTRÔLE

DALI

### ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

### PUISSANCE (W)

39 W

### DURÉE DE VIE

30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu

### HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

250

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

### TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

3 ans 30.000 h

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0	8421053194010	25918750
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0	55	3
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
3	725	2.1
POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
2.1	650	KGM