


# Conmutador 10 AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75204-39

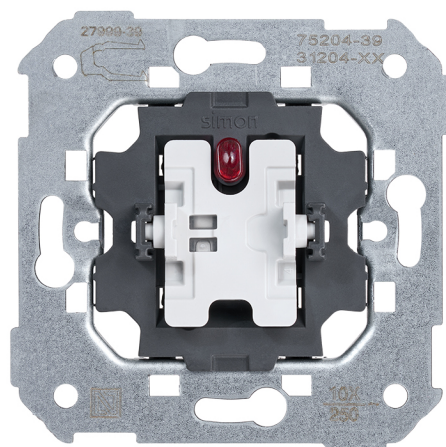

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Este conmutador 10 AX 250V~ incluye luminoso y sistema de embornamiento rápido, convirtiendo la instalación en un sencillo y ágil proceso. Además, es apto para superficie y empotrar y ha sido fabricado en estricto cumplimiento del reglamento. Se caracteriza por una extraordinaria resistencia térmica, si bien el fabricante aconseja instalar el conmutador en entornos cuya temperatura esté entre 5 y 40°. Se compone de piezas de metal con aislamiento en termoplástico sin halógenos. Pertenece a la serie Simon 75, una colección que ofrece innovadores mecanismos de mando como este conmutador y otros dispositivos idóneos para adaptarse a cualquier estilo de vida. La serie consta de piezas en multitud de acabados y con distintas funciones electrónicas que hacen el día a día mucho más sencillo. Esta colección es compatible con los mecanismos de la serie Simon 77.

### TIPO DE BALANCÍN

Basculante

### MATERIAL

Metal,Plástico

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 Concept y Simon 82

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                                |                               |                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| MERCADO DISPONIBLE<br>CE                       | FUNCIÓN INDICADORA<br>Sí      | TENSIÓN NOMINAL (V~)<br>250 V~                                |
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA<br>(MM)<br>1.5 - 2.5 | INTENSIDAD (A)<br>10 AX       | RANGO DE TEMPERATURA DE<br>FUNCIONAMIENTO (°C)<br>5 - 40 °C   |
| INDICADOR DE CONSUMO (MA)<br>1 mA              | CLASIFICACIÓN IP<br>IP20      | DIMENSIÓN DE<br>EMPOTRAMIENTO (MM)<br>40                      |
| NÚMERO DE CONTACTOS<br>3                       | ENLAZABLE<br>No               | RANGO DE TEMPERATURA DE<br>ALMACENAMIENTO (°C)<br>-25 - 50 °C |
| NÚMERO DE ELEMENTOS<br>POSIBLES<br>1 elemento  | TIPO DE MECANISMO<br>Pivoting | VERSIÓN<br>Individual                                         |
| FRECUENCIA<br>50 Hz                            | MONOBLOQUE<br>No              | NÚMERO DE CABLES<br>3                                         |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|                                                      |                                                |                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DESNUDADO DE CABLE<br>NECESARIO (MM)<br>15           | TIPO DE FIJACIÓN<br>Tornillos                  | TIPO DE INSTALACIÓN<br>Apto para superficie y empotrar |
| GARRA<br>Simon 27                                    | INSTALABLE EN CAJA DE<br>EMPOTRAR<br>Universal | TIPO DE CONEXIÓN DE<br>TERMINAL - FUNCIÓN 1<br>Rápido  |
| EXTRACCIÓN DE CUBIERTA<br>Únicamente con herramienta | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN<br>Horizontal         |                                                        |

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255865

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.07

### LONGITUD EMBALAJE

221.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053003602

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.72

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

83.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.73

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

