
Placa de voz y datos plana sin guardapolvo con 1 conector RJ45 de categoría 6 UTP de 1 elemento blanco Simon K45

REF. **K096U/9**

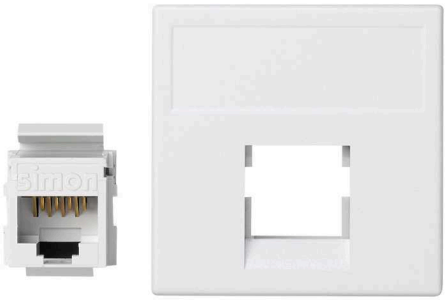

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon trabaja constantemente para mejorar la conectividad es sus actividades, por lo que cada producto está pensado para pueda encontrar la solución más adecuada y cada vez más sencilla en su instalación, garantizándole una perfecta conectividad. Sus equipos permiten la incorporación de los elementos de protección de nuestra completa Gama de Seguridad. Toda la información se emite y recibe de manera totalmente segura debido a la separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia eliminando de esa forma interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión. Conectores y placas para conexiones de voz y datos. Placa de voz y datos plana sin guardapolvo con 1 conector RJ45 de categoría 6 UTP de 1 elemento blanco Simon K45. Categoría 6 UTP, Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Acabado Blanco nieve. Con herramienta de inserción. Placa con 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm x 8,5 mm. C omponentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar. Resistencia a la corrosión y a temperaturas extremas (-5 a +60º C +60º C). Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN
Placa con 1 y 2 conectores RJ45

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
Categoría 6 UTP

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

OBTURADOR DE POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
147206.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.24

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436031999

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.29

PESO NETO EMBALAJE
2.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM