
Carregador USB duplo A+C 30W Power Delivery titânio Simon 270

REF. **20000296-096**

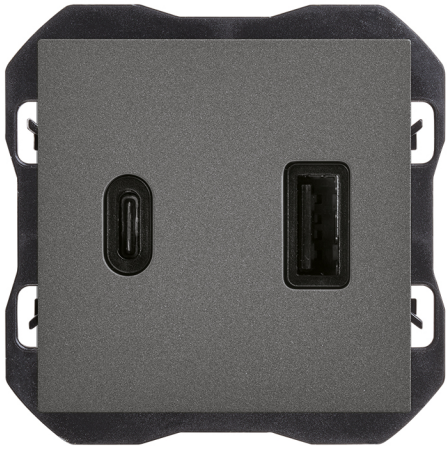

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Carregador USB duplo A+C 30W Power Delivery da série Simon 270, com duas portas de carregamento rápido para dispositivos móveis. Fabricado em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Adequado para embutir em caixa universal, em posição vertical ou horizontal. Grau de proteção IP20. Intervalo de temperatura de funcionamento: 5 a 45 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -25 a 50 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Titânio mate

SÍMBOLO

PD

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR
USB A + USB C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
USB

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
127/230 V~

RAL
9007

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 75 °C

CARACTERÍSTICAS USB
USB-A: 5,0 VDC 3,0 A 15W|USB-C: 5,0 VDC 3,0 A 15W, 9,0 VDC 3,0 A 27W, 12,0 VDC 2,5 A 30W, 15,0 VDC 2,0 A 30W, 20,0 VDC 1,5 A 30W

POTÊNCIA MÁXIMA USB (W)
30.00

INTENSIDADE USB (A)
3.0 A

TIPO DE PORTA USB
A,C

POWER DELIVERY USB
Sim

TENSÃO (V~)
127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053277386

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053277386

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
55.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
55.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
242000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

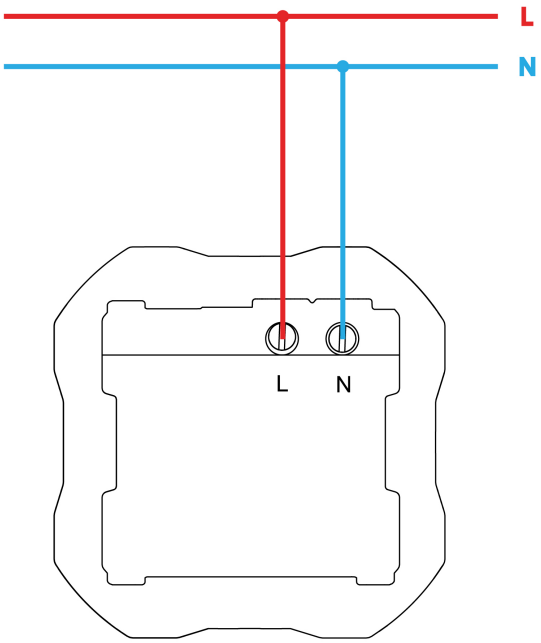
L
N
L
N