


Pulsador 10 A 250V~ com sistema de embornamento rápido Simon 75

REF. 75150-39

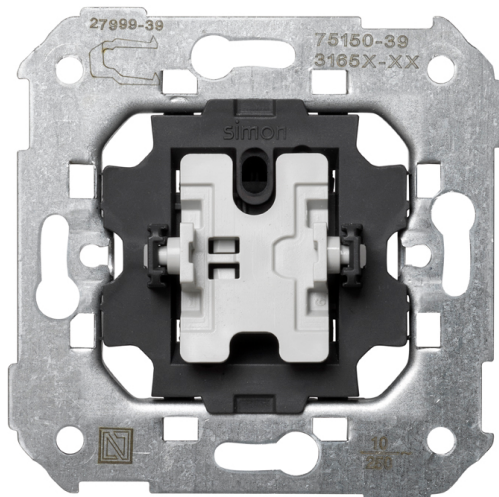

INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de implementar função sinalizadora através suporte sinalizador e tecla com visor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

GARRA

Simon 27

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
8421053255797	KGM	10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.058	0	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053003565	3026595
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	0.58	MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.058	83	KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
0	221	165
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
MMQ	0.58	

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039

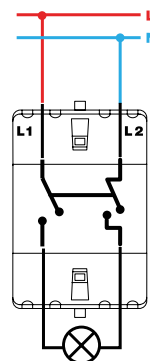

Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

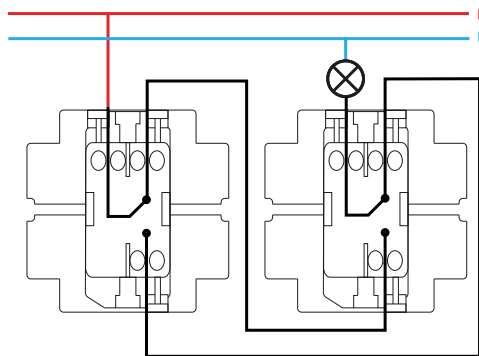

Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

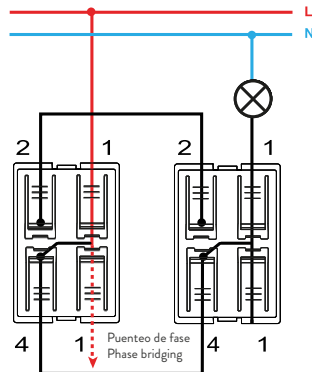

Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

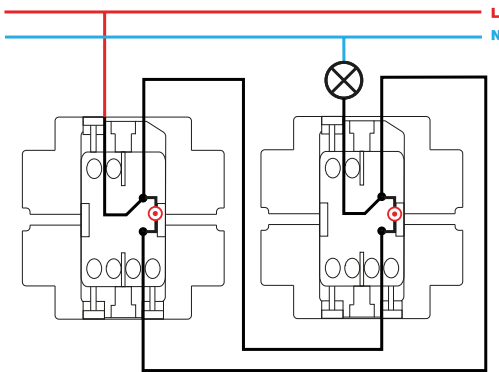

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX