


Interruptor para cartão 5 A 250V~ com indicador luminoso e temporização regulável entre 0 segundos e 10 minutos Simon 75

REF. 75558-39

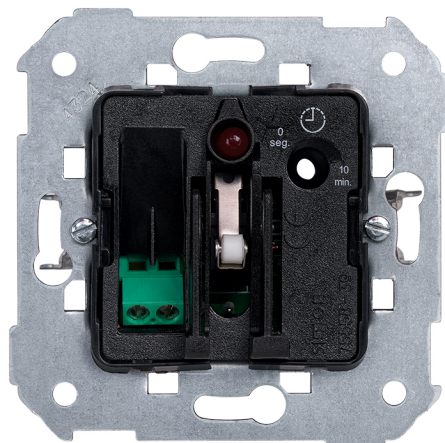

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor para cartão 5 A 250 V~ Simon 75 com indicador luminoso e temporização ajustável entre 0 segundos e 10 minutos, projetado para otimizar o controle energético em hotéis, apartamentos e espaços profissionais. Uma solução eficiente que combina funcionalidade e design em um único mecanismo. A temporização ajustável permite adaptar o tempo de desconexão a cada projeto, favorecendo a economia de energia e melhorando a gestão da iluminação e outros circuitos associados. O indicador luminoso integrado facilita a localização e proporciona uma experiência de uso intuitiva. Compatível com múltiplas séries Simon, se integra com equilíbrio visual em qualquer ambiente, mantendo uma instalação limpa, segura e alinhada com as exigências técnicas atuais.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detalhe, Simon 82 Nature e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Recomenda-se proteger os conectores faston com revestimento termo retrátil e conectar com um relé de potência.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,0 a 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

NÚMERO DE CONTATOS

5

TEMPORIZADOR DE DESCONEXÃO

Entre 0 segundos e 10 minutos

COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO

Não

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

FREQUÊNCIA

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

5 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

VINCULÁVEL

Não

TIPO DE MECANISMO

Card

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

40

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TENSÃO (V~)

230 V~

NÚMERO DE CABOS

5

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

GARRA

Incluídas

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT

Vertical e horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053058381

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053058381

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

57.00

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

