


Grupo de 2 botões de pressão 10 A 250V~ (1 entrada + 2 saídas) com sistema de conexão de terminais rápido Simon 75

REF. 75399-39

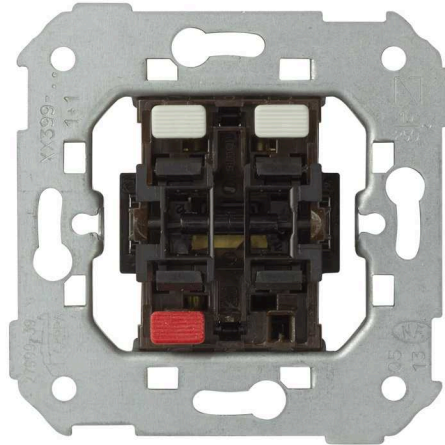

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Grupo de 2 botões de pressão 10 A 250 V~ (1 entrada + 2 saídas) Simon 75 com sistema de conexão de terminais rápido, projetado para a manobra de circuitos de controle com uma entrada comum e duas saídas independentes. Permite o controle preciso de iluminação e sistemas auxiliares em instalações residenciais e profissionais, oferecendo uma intensidade nominal de 10 A a 250 V~ 50 Hz. Incorpora sistema de conexão por inserção que facilita uma instalação ágil e segura, aceitando condutores de 1,5 a 2,5 mm² com descascamento de 11 mm. Seu acionamento basculante garante um funcionamento confiável e duradouro em usos frequentes. Fabricado com componentes metálicos e isolamento termoplástico livre de halógenos, conforme a normativa EN 60669-1 e diretivas europeias LVD e RoHS, assegura segurança, resistência e compatibilidade com a série Simon 75 e molduras compatíveis.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon
82 Conceito e Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Mecanismo com uma entrada e duas saídas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	INTENSIDADE (A) 10 A	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASSIFICAÇÃO IP IP21	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 30
NÚMERO DE CONTATOS 3	VINCULÁVEL Não	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pivoting	VERSÃO Duplo
FREQUÊNCIA 50 Hz	MONOBLOCO Não	TENSÃO (V~) 250 V~
FUNÇÃO INDICADORA Não	TENSÃO NOMINAL (V~) 250 V~	NÚMERO DE CABOS 6

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 11	REMOÇÃO DA TAMPA Unicamente com ferramenta	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Simon 27	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053256053

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053029374

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.74

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

