


Platine IP66 avec fermeture manuelle et prise prise italien P40 avec 1 RJ45 catégorie 6 UTP laiton Simon K45

RÉF. KSE36U/23/71

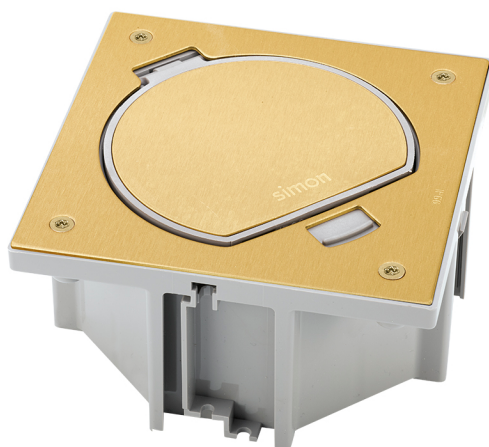

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

L'unité porte-mécanismes IP66 (130 x 130 x 55 mm) avec fermeture manuelle et prise type italien P40 avec un connecteur RJ45 catégorie 6 UTP de la série Simon K45 est conçue en laiton montée sur un socle en thermoplastique autoextinguible et sans halogène, un matériau garantissant l'absence de propagation de la flamme en cas d'incendie ainsi qu'une faible toxicité en cas d'émission de fumées. Elle supporte une intensité de 16 A, une tension de 250 V~, un dénudage de câble de 12 mm, et accepte une section de câble de 1,5 à 2,5 mm². Le couvercle est équipé d'ancrages qui protègent les connexions contre les pressions et tensions dues au passage des personnes, avec une base pour circuit de courant standard. De plus, son design permet une intégration parfaite dans tous types de sols, qu'ils soient techniques ou en revêtement, en associant l'unité porte-mécanismes à la cuve adaptée au type d'installation (référence KGE170 pour sol en revêtement et référence KGE170TF pour faux plancher).

FINITION

Laiton

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Le couvercle équipé d'ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

INTENSITÉ (A)

16 A

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

CLASSIFICATION IP

IP66

TENSION (V~)

250 V~

CLASSIFICATION IK

07

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plastic

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053333907	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.45	LONGUEUR EMBALLAGE 155.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.37	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 1445213.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053333907	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.45
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.37
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 147.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM