


Botão de pressão 10 A 250 V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação de bornes por parafuso Simon 73

REF. 73160-39

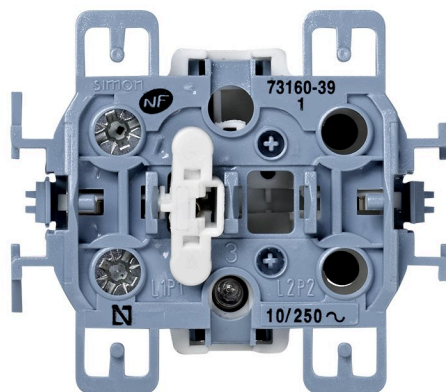

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com o botão de pressão da coleção Simon 73 Loft, obterá acabamentos elegantes e sofisticados como complemento perfeito para um design adequado para instalação em superfície ou em calha, com o mínimo espessura. Este botão de pressão, tem luminoso incorporado com um consumo de 0,55 miliamperes e, pode implementar-se a função sinalizadora mediante suporte sinalizador e tampa com visor. Além disso, é compatível com fontes de alimentação com tensão de 250 Volts e intensidade de 10 Amperes com amplitude modulada (AM). Desenhada com ligação de bornes por parafuso, seus componentes estão fabricados com materiais metálicos isolados com termoplástico sem halogéneos, para uma maior proteção em caso de incêndio. Pode atingir um intervalo de temperatura de 5 a 40 °C e máximas que oscilam entre os -25 e os 50 °C. O botão de pressão Simon 73 Loft, conta com funcionamento basculante e admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e descarnado de 13 mm. Funcionalidade, inovação e designs que se adaptam a todo o tipo de espaços na coleção Simon 73 Loft.

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 73 Loft e Simon 73

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de implementar função sinalizadora através suporte sinalizador e tecla com visor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MONOBLOCO

Não

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

13

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Não se aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255339

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1201200.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053028742

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

52.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1201200.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.28

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 73


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
73101-39




Pulsador / Push button switch
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch
73131-39

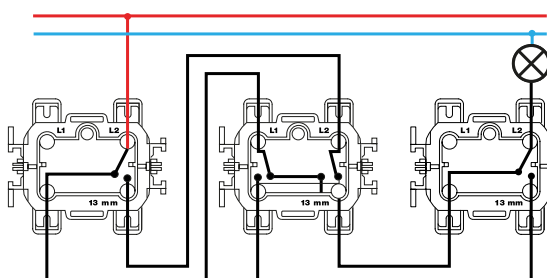


Conmutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Conmutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch
73160-39