


## Toma corriente 2P+T Schuko P30 16A 127/250V~ grafito Simon 26

REF. 2600432-038

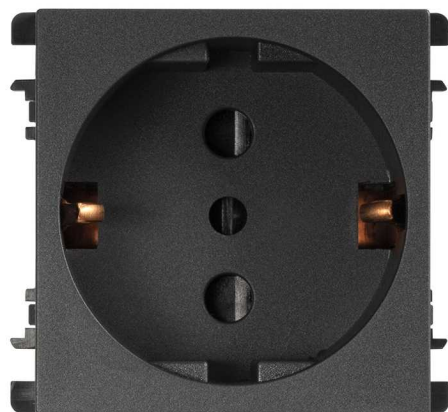

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El toma corriente 2P+T Shucko P30 16A 127/250V~ en color grafito pertenece a la extensa gama de artículos de la colección Simon 26, con sistema de embornamiento a tornillo y con funcionamiento a inserción.

Uno de los aspectos más relevantes de este toma corriente es su gran resistencia, ya que ha sido fabricado con materiales a base de componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. La sección de cable admitida es de 2,5 mm y el pelado del cable de 13 mm.

Para su instalación, basta con colocar la base del toma corriente sobre la superficie o empotrarlo. Los materiales utilizados en su fabricación le brindan al producto una resistencia que le hace capaz de funcionar perfectamente a temperaturas que oscilan, entre los 5 y 40°, con máximas de hasta -25°C de mínima y 50° C de máxima.

El toma corriente 2P+T Shucko P30 16A 127/250V~, además, cumple con todos los sistemas de seguridad según la normativa vigente.

### ACABADO

Grafito

### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

### FORMATO

### INTENSIDAD (A)

16 A

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

127/250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA


### REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 7506207322790                       | 55.70                            | 316.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 40.50                               | 55.70                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 45.50                               | GRM                              | 3.45                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 50.00                               | 7506207322899                    | DMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 20                               | 1.11                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.09                                | 88.00                            | 1114.00                    |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| DMQ                                 | 124.00                           | KGM                        |

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO

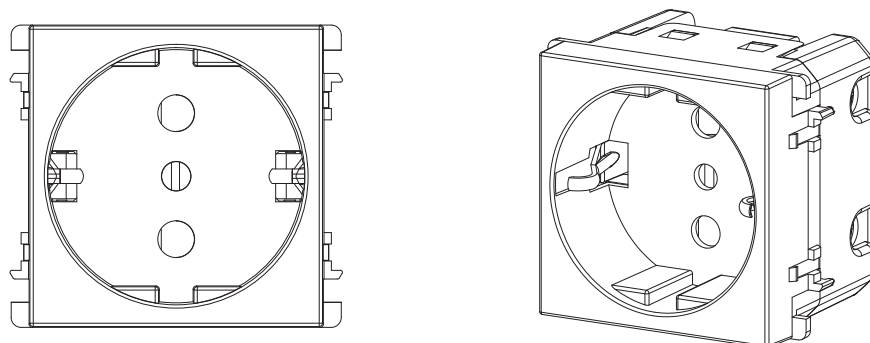

## DIAGRAMA DE MONTAJE

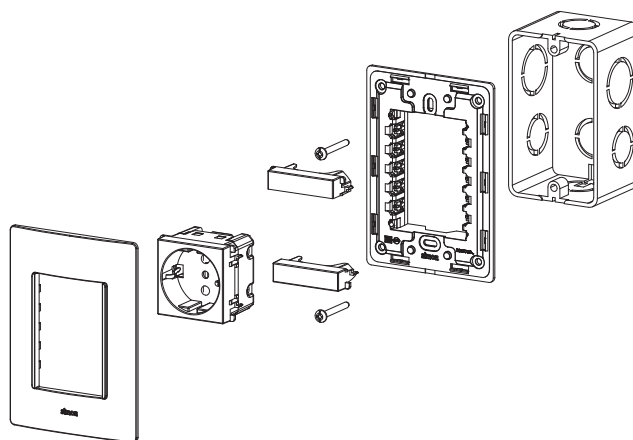

\*Placa, Teclas ciegas y chasis NO incluidos

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

