


Interruptor bipolar 16 AX 250V~ com sistema de embornamento a parafuso Simon 75

REF. 75133-39

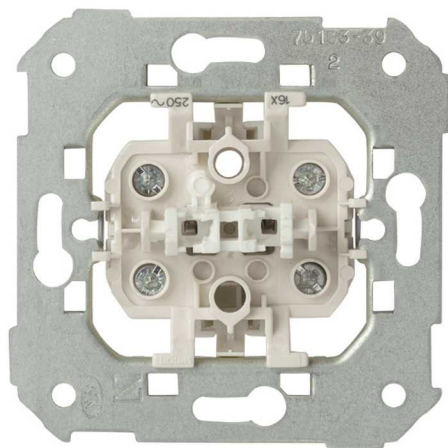

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Da série Simon 75, apresentamos este interruptor bipolar de 16AX e 250V. Este mecanismo também é válido para as séries 82 e 88. O seu funcionamento é de tipo basculante.

O sistema de ligação de bornes realiza-se a parafuso. Ter presente que a secção de cabo que admite é de 0,2 mm a 0,5 mm e o descarnado de cabo necessário para executar com sucesso a conexão é de 13 mm.

Informação a ter em conta para a sua instalação: É adequado para instalar em superfície e para encastrar. Os mecanismos do interruptor instalam-se quando um ponto de luz se aciona desde um único lugar.

Pertence à gama de mecanismos de comando da série Simon 75 e é fabricado por componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos.

Com os mecanismos da coleção 75 da Simon a habitabilidade melhora porque oferece uma extensa gama de opções para equipar convenientemente a cada espaço.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 AX

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO (V~)

250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

13

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255766

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053036358

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.67

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.65

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039

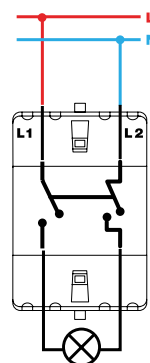

Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

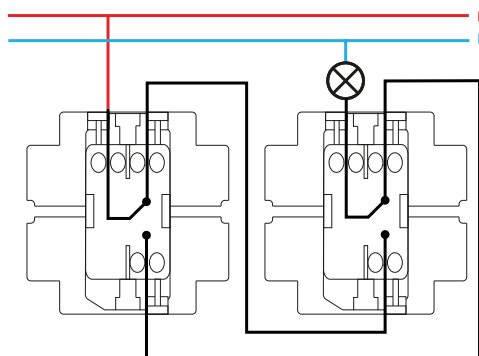

Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

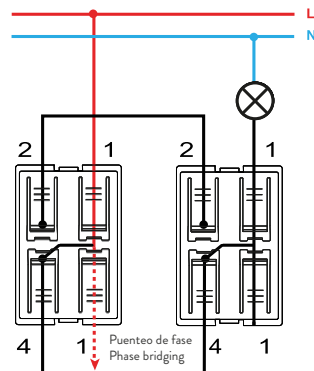

Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

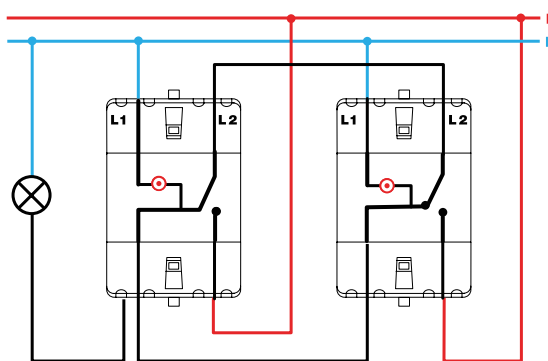

Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX