


Pulsador 10 A 24V~ con led rojo incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75552-39

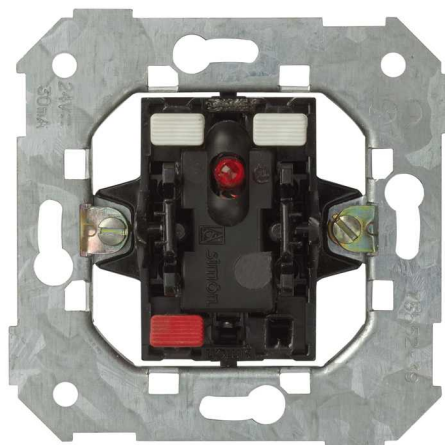

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un pulsador 10 A 24V~ con LED de color rojo incorporado y sistema de embornamiento rápido. Incluido en la serie Simon 75. Es apto para superficie y empotrar, permitiendo reducir los tiempos en la instalación considerablemente. El mecanismo está compuesto por piezas metálicas que cuentan con aislamiento en termoplástico libre de halógenos. Es, por tanto, un artículo que brinda la máxima seguridad posible en el hogar. La colección Simon 75 ofrece una extensa gama de mecanismos que encajan a la perfección en cualquier espacio decorativo. Además de sus múltiples acabados y formas, los dispositivos cuentan con las funciones electrónicas más innovadoras para convertir el hogar en un lugar más cómodo y avanzado. Los mecanismos de la serie Simon 75 son compatibles con los artículos de Simon 77, una colección que permite conectar los cables sin pelarlos ni trenzarlos. Este pulsador de Simon 75 cumple con la normativa vigente.

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature y Simon
82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
24 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE
CONEXIÓN TERMINAL
Por inserción

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.07	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3017190.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053029336	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3017190.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.72
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 82.00	PESO NETO EMBALAJE 0.73
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.07	ANCHO EMBALAJE 165.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 223.00	