
Base de fixation au sol pour mini-colonne ovale avec 2 faces en acier inoxydable Simon K45

RÉF. **RALK006/8**

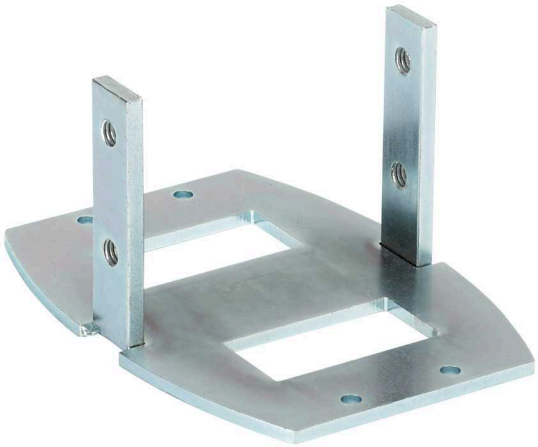

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Take into a piece the highest quality at the best price is not incompatible. A good example of this is the Base of floor attachment for mini columns of deux sides oval in stainless steel of the Simon K45. Each day are more individuals and professionals they bet for their electrical installations for this element suitable for installing on any floor type, whether raised or concrete The stainless steel with which it has been manufactured, this base gives it great resistance to impacts, knocks and with a half of 80 x 110 x 55 mm, this product has been envisaged as a replacement part, in the event of loss or substitution. Thanks to all these features, it is a highly demanded to be installed in large public and private buildings such as the headquarters of offices, educational centres and medical or installations dedicated to perform activities leisure of all types.

FINITION

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Base de fixation au sol et vis de fixation

CLASSE ETIM

EC002454

MATÉRIAU

Acier inoxydable

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE
< 0.05 ?

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+650°C (selon la régle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-25 à 120° C

VERSION
2 faces (Ovale)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour l'installation sur tout type de sol, qu'il soit revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL
4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436056473

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.26

POIDS NET DU PRODUIT
0.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436056473

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
88.00

LARGEUR EMBALLAGE
86.00

LONGUEUR EMBALLAGE
130.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.98

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM