Zumbador 250 V~ Simon 75

REF. **75806-39**

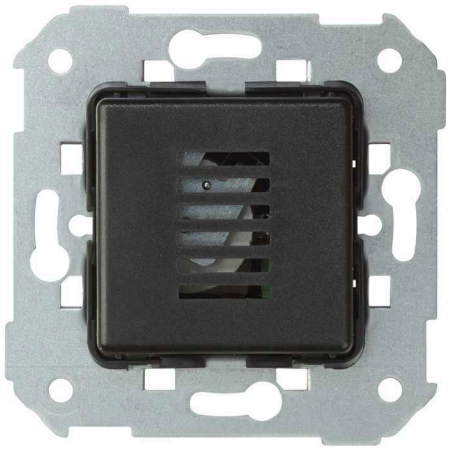

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Zumbador 250 V~ Simon 75, un mecanismo de señal acústica diseñado para ofrecer una respuesta sonora clara y fiable en instalaciones residenciales y profesionales. Su integración en la serie Simon 75 garantiza coherencia estética y funcional en cualquier espacio. Con sistema de embornamiento a tornillo para una conexión segura y estable, este timbre eléctrico está preparado para una instalación precisa en caja universal de empotrar o en superficie, manteniendo una instalación limpia y alineada. Fabricado con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, combina seguridad, durabilidad y equilibrio visual en cada detalle.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Zumbador 230 V~

CLASE ETIM

EC002484

OBSERVACIONES

Para una correcta instalación, se necesita utilizar una caja universal de empotrar. En caso de no disponer de ella, hacer uso de un zócalo de superficie.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

FUNCIÓN ACÚSTICA
Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
1.5 - 2.5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
No

TIPO DE MECANISMO
Signaling

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
40

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-20 - 75 ºC

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
12

GARRA
Incluidas

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 62080:2009 + A2:2015|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053256404

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053005149

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.80

PESO NETO EMBALAJE
0.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

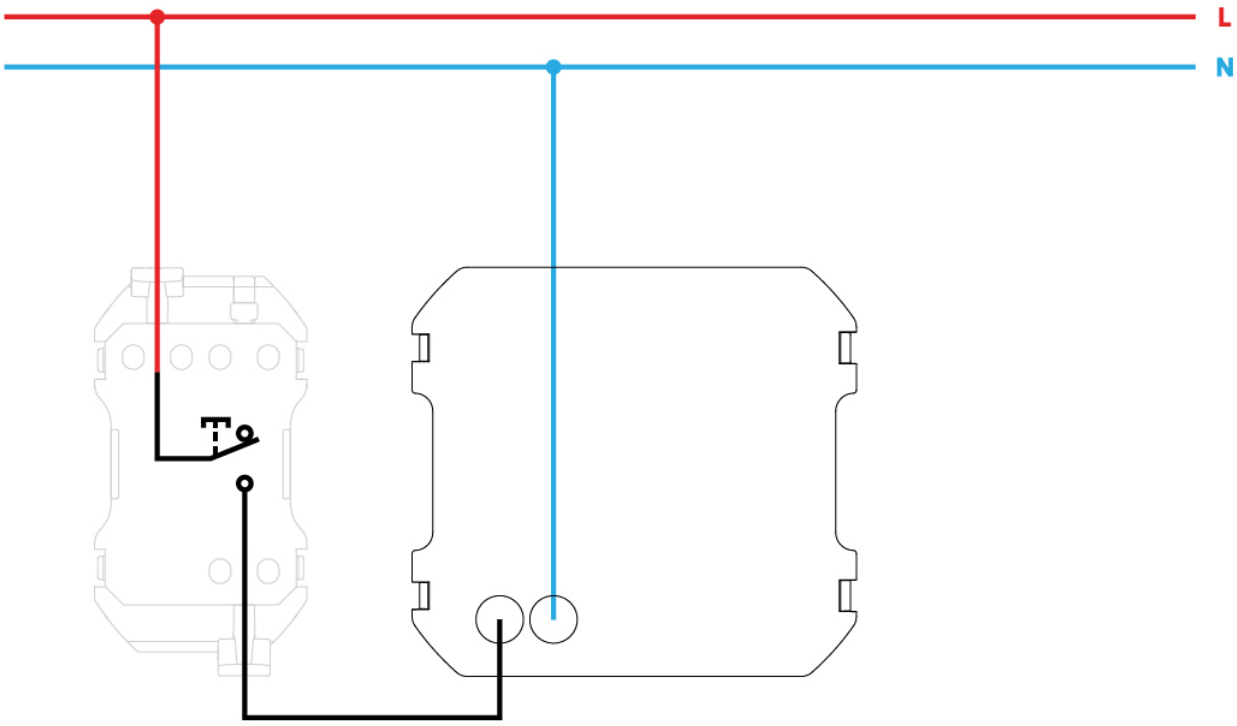
L
N

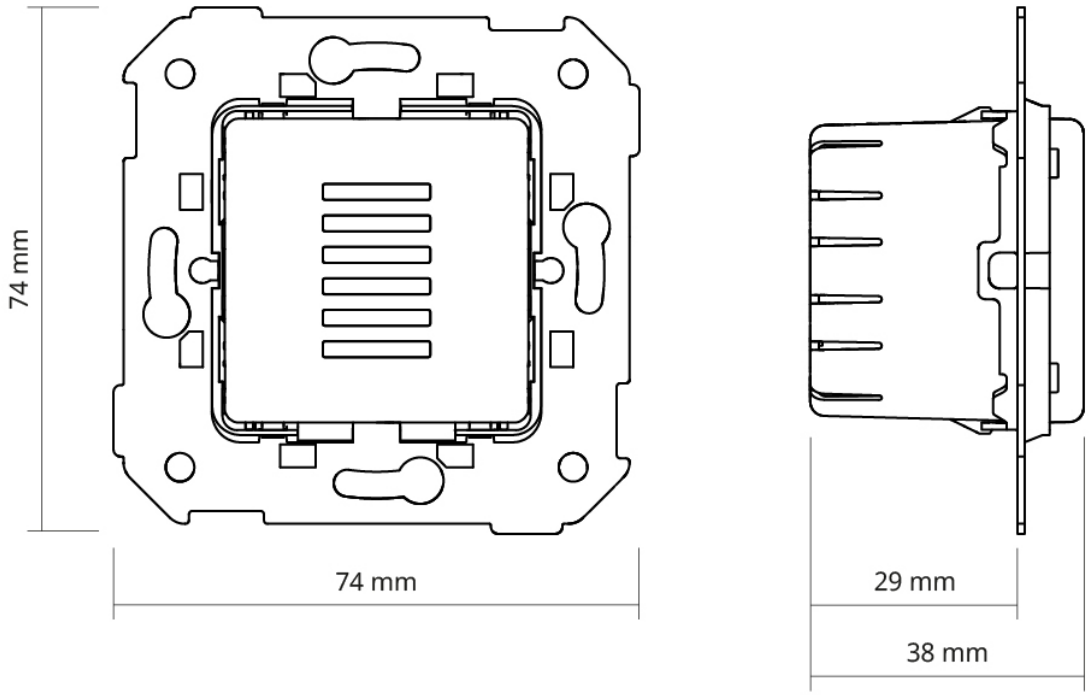
74 mm
74 mm
29 mm
38 mm