


Unidad portamecanismos IP66 con cierre manual para una función de 1 elemento latón Simon K45

REF. KSE0/23/71

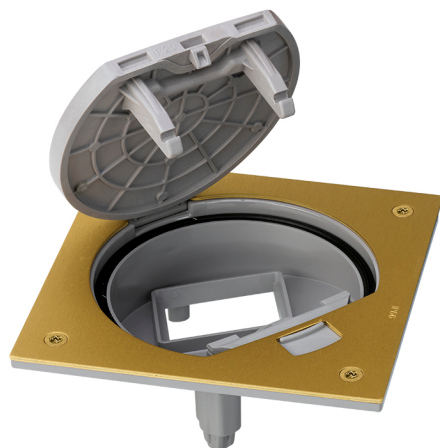

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Unidad portamecanismos IP66 de 1 elemento con cierre manual para una función. Tiene unas medidas de 130 x 130 x 50 mm y consta de dos módulos. Esta pieza presenta acabado en latón sobre zócalo fabricado en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, en cumplimiento con la normativa. Esto significa que, en caso de incendio, este material es 100% seguro, pues garantiza que no se extiendan las llamas y la baja toxicidad de haber presencia de humos. Por su diseño, esta unidad portamecanismos puede ser instalada perfectamente en cualquier tipo de suelo, sea este técnico o pavimento. Basta combinarla con una cubeta que sea apta a la clase de instalación: referencia KGE170 para suelo de pavimento y referencia KGE170TF para falso suelo. Con el objetivo de proteger las conexiones durante su uso de presiones producidas por el paso de personas, el artículo dispone de anclajes. Este producto se incluye en la serie Simon K45.

ACABADO

Latón

MATERIAL

Metal

EMBALAJE

Unidad portamecanismos IP66 vacía con cierre manual, junta de estanqueidad cuadrada para cubeta IP66, 4 tornillos para fijación de unidad portamecanismos y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000024

OBSERVACIONES

La tapa dispone de anclajes que protege las conexiones durante su uso de presiones y tensiones por el paso de personas

INFORMACIÓN TÉCNICA

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

CLASIFICACIÓN IK

07,08

CLASIFICACIÓN IP

IP66

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

1

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436037922

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1445213.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436037922

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1445213.00

ALTURA EMBALAJE

77.00

PESO NETO EMBALAJE

0.40

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

137.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.40

LONGITUD EMBALAJE

137.00