


Перекрестный выключатель (с 3-х мест) 10AX 250В~ с безвинтовым соединением Simon 75

РЕФ. 75251-39

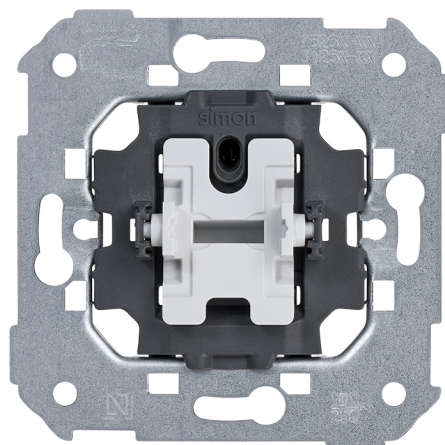

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

КЛАСС ETIM

EC001590

ЗАМЕЧАНИЯ

Возможность установки подсветки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 АХ

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

40

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP21

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

4

ТИП МЕХАНИЗМА

Перекидной выключатель

ВЕРСИЯ

Одиночное

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

МОНОБЛОК

Нет

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ЧАСТОТА

50 Hz

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

4

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

15

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

КОГОТЬ

Simon 27

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА УПАКОВКИ
8421053255926	ММQ	165.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ДЛИНА УПАКОВКИ
0.00	0.06	221.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
0.00	0.06	ММТ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.00	КGM	3026595.00
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
ММТ	8421053003664	ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	10	0.63
	ВЫСОТА УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
	83.00	0.61
		ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
		КGM

