


## Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 6 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. 52053103-038

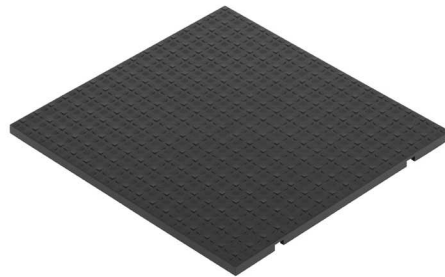

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta caja de suelo se incluye en la gama de productos Simon 500 Cima y está especialmente concebida para instalar de forma muy sencilla mediante empotramiento en pavimento, aunque también es apta para suelo técnico. La caja es capaz de dotar de energía a un total de 6 elementos eléctricos de hasta 16 amperios y 250 voltios. Se compone de 6 módulos y tiene unas dimensiones de 226 x 187 milímetros y 76 milímetros de profundidad. Se presenta en un original color grafito que dotará de modernidad al lugar del hogar, oficina o local donde se sitúe. Para completar la instalación se necesitará utilizar una vez configurado el conjunto, una cubeta de plástico con referencia 52052103-035. Ya de forma opcional también se puede utilizar una tapa embellecedora de enrasamiento Simon con referencia 52053103-038. La caja se fabrica de componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y sin halógenos. Se trata de material de primera calidad que responde a lo último en el mercado y que además de alargar la vida útil del producto contribuye a incrementar su seguridad, ya que no propagan las llamas en caso de incendio y reducen la toxicidad del humo.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

### MATERIAL

Plástico

### CLASE ETIM

EC002417

### OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK

08

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

### RAL

7021

### VERSIÓN

6 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053101537              | VOLUMEN EMBALAJE<br>3.22             |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>DMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>75.00                   | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.11 | ANCHO EMBALAJE<br>165.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>1.11           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.11          | LONGITUD EMBALAJE<br>170.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |

