# Luminaire modulaire Simon 726 60x60 LowGlare Blanc froid

RÉF. **72660033-685**

## INFORMATION DE BASE

| MATÉRIAU DU DIFFUSEUR | APPLICATION | CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|---|---|---|
| PMMA | Éclairage général | 1 pièce |

simon

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IP
IP20

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-15 - 40 °C

### ALIMENTATION (V~)
220/240 V~

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
5000 K

### CONTRÔLE
On/Off

### IRC
80.00

### DRIVER INCLUS
Oui

### CLASSE ÉLECTRIQUE
Type 2

### ALIMENTATION INTÉGRÉE
Non

### L70 (°C)
30.000 h à 25°C

### ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
90°

### TYPE DE COULEUR
CW

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
82 lm/W

### LUMENS (LM)
3200 lm

### LUMENS/W
3200 lm/39W

### OPTIQUES
Microprismatique

### PUISSANCE (W)
39 W

### DURÉE DE VIE
30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

## PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

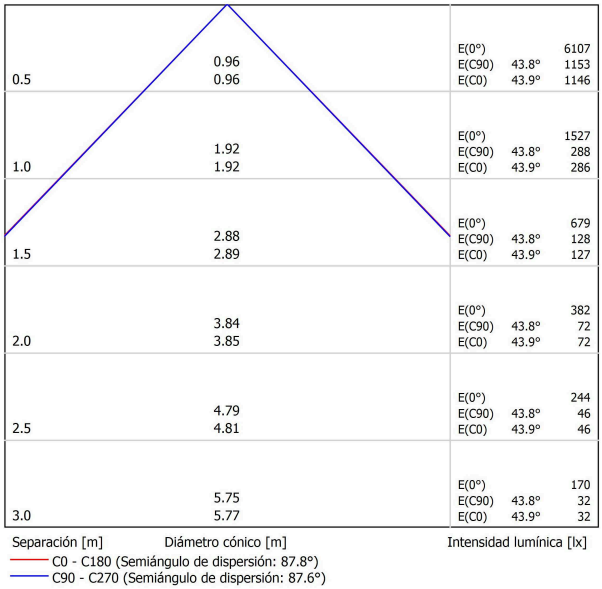


## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

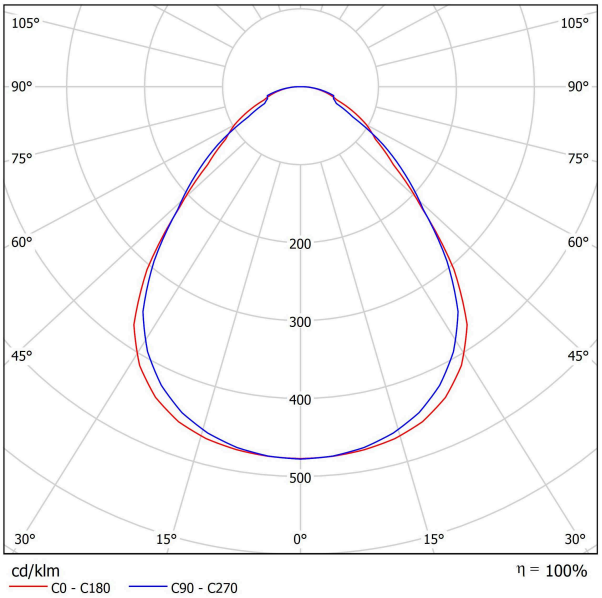


# INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu

### HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

250

### TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

# RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

3 ans 30.000 h

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
3.00

POIDS NET DU PRODUIT
2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053193860

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
55.00

LARGEUR EMBALLAGE
725.00

LONGUEUR EMBALLAGE
650.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
25918750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
3.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM