


Carregador USB duplo A+C 30W Power Delivery ouro Simon 270

REF. 20000296-095

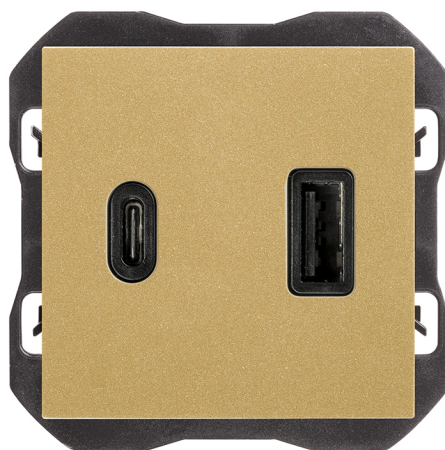

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Carregador USB duplo A+C 30W Power Delivery da série Simon 270, com duas portas de carregamento rápido para dispositivos móveis. Fabricado em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Adequado para embutir em caixa universal, em posição vertical ou horizontal. Grau de proteção IP20. Intervalo de temperatura de funcionamento: 5 a 45 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -25 a 50 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Ouro fosco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

SÍMBOLO

PD

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

USB

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

RAL

1036

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

CARACTERÍSTICAS USB

USB-A: 5,0 VDC 3,0 A 15W | USB-C: 5,0 VDC 3,0 A 15W, 9,0 VDC 3,0 A 27W, 12,0 VDC 2,5 A 30W, 15,0 VDC 2,0 A 30W, 20,0 VDC 1,5 A 30W

POTÊNCIA MÁXIMA USB (W)

30.00

INTENSIDADE USB (A)

3.0 A

TIPO DE PORTA USB

A,C

POWER DELIVERY USB

Sim

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053277379	0.06	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	242000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053277379	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.06
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.06	55.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	55.00	

