


## Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click®

REF 7700101-039

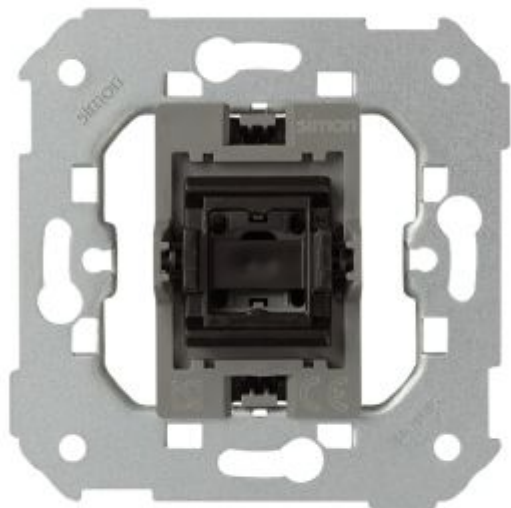

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

#### OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

#### DESCRIPCIÓN VÍDEO

Solución indicador luminoso para mecanismos

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### VOLTAJE (V~)

250 V~

### DESCRIPCIÓN VÍDEO

Solución indicador luminoso para mecanismos

### INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

1 click connection (1 click®)

### DESCRIPCIÓN VÍDEO

Solución indicador luminoso para mecanismos

### INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 + EN 60998-2-3:2004

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.061 KGM

PESO BRUTO

0.061 KGM

EAN PRODUCTO

8421053256442

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

82 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

223 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.027 DMQ

PESO NETO

0.61 KGM

PESO BRUTO

0.61 KGM

EAN EMBALAJE

8421053075814