
# Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento com 2 RJ45 categoria 5e UTP branco Simon 500 Cima

REF. **50004089-030**

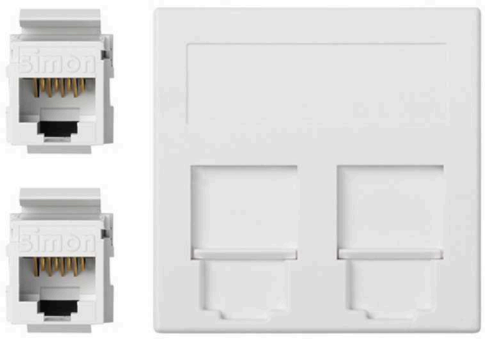

# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

Placa plana em cor branco da série Simon 500 Cima e que serve para dados e voz e conta com um cobertura contra poeira de 1 elemento e com 2 RJ45 de categoria 5e UTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. As suas dimensões são de 50 x 50 x 32,5 mm e permite cablagem 22-26 AWG. É uma placa que foi desenhada segundo a norma TIA 568 C.2 e é fabricada com componentes metálicos que têm isolamento termoplástico totalmente autoextinguível e sem halogéneos. Este material é perfeito tanto em caso de incêndio como de emissão de fumos, já que evita que se propaguem as chamas e que exista um alto nível de toxicidade. Para sua instalação não precisarás nenhum tipo de adaptador, já que esta placa inclinada da gama Simon 500 Cima incorpora os encaixes necessários para seu fixação envolventes invólucros horizontais e verticais, fazendo que a sua instalação seja simples.

## ACABAMENTO

Branco

## COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, 2 RJ45 de categoria 5e UTP e manual de instalação

## CLASSE ETIM

EC000018

## OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Cablagem 22-26 AWG

### CONEXÃO RJ45
Com ferramenta de inserção

### CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR
categoria 5e UTP

### NÚMERO DE CONECTORES
2

### CONECTORES RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

### FORMATO
RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS
1

### TIPO DE PLACA
Plana

### RAL
9003

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSÃO
Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

### REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053097922

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
224.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
0.05

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.74

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

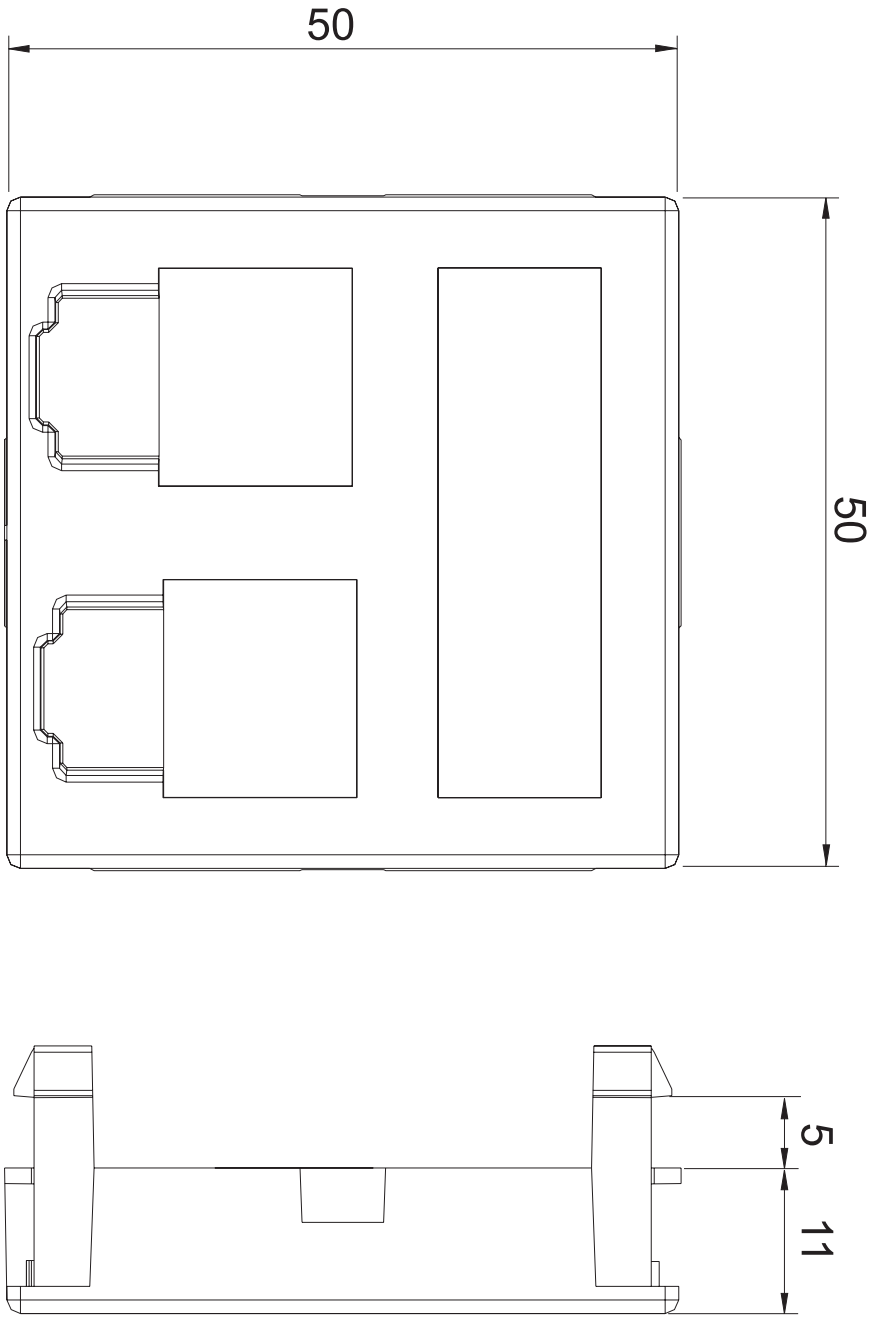
50
50
5
11