


**Placa de voz e dados plana com proteção de pó 1 elemento
para 2 RJ45 compatibilidade outros fabricantes alumínio
Simon K45**

REF. KB76/8

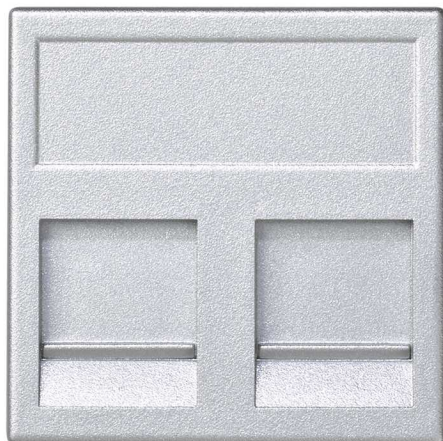

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados plana da série Simon K45. Tem uma janela de proteção de pó, um elemento e é para dois conetores RJ45. Além disso, é compatível com outros fabricantes. O produto apresenta-se num elegante acabamento em alumínio, que dota à placa de uma estética invejável. O encaixe da mesma realiza-se mediante Keystone I, II, ATT, Avaya. É a versão individual, de meio-elemento e pode-se encontrar tanto para um como para dois conetores RJ45. Suas medidas exatas são de 45 x 45 milímetros e 8,5 milímetros de profundidade. Foi fabricada num material termoplástico, sem halogéneos, que aumenta a segurança da placa, já que suporta temperaturas muito elevadas, de até +60 graus centígrados. Para combinar esta placa plana de voz e dados Simon com envoltentes verticais há que adquirir o posicionador a 90 graus (referência: K66). É possível a instalação da placa em superfície ou encastrada.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 a 500 Cima ref.^a 50012088-03X)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Série KM8
Keystone, AMP netconnect®
Série SL110 y SL Tool less,
BeldenCDT® Série Giga Flex
Keystone, Ersys®, General
Cable®, Molex®, Nexans® Série
essential Keystone, Ortronics®
Série Clarity TechChoice
Keystone, Panduit® Série
Netkey, R&M® Série Advance
Cat6A (R509508, R509509), Rit®,
Siemon® Série MAX Keystone,
Systimax® e fabricantes de RJ45
com encaixe baseado em
formato Keystone I e II.

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e
dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e
dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053264003	0.02	136.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.02	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.91
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436065857	DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	20	5.90
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	88.00	0.32
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	123.00	KGM