


Розетка IP44 с крышкой, заземлением и шторками Schuko 2P+E 16A 250В~ с системой монтажа Push&Go белого цвета Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2420448-030

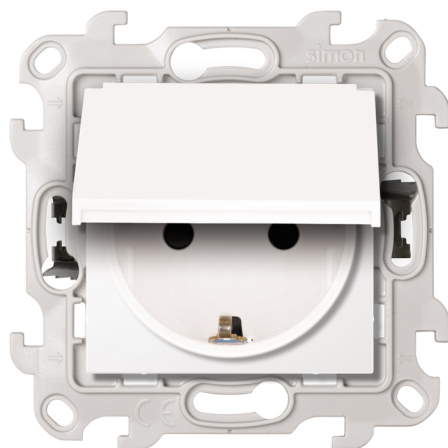

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Белый

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка в блистере

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

КЛАСС ETIM

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки белого цвета

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
ЕАС

**ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)**
от 1,5 до 2,5 mm

**КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ**
1 пост

ФОРМАТ
Розетка Schuko

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)
16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP44

ТИП ЗАЩЕЛКИ
Шторки

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка

**ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)**
5 - 40 °C

RAL
9003

**ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)**
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
Одинарное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА
КАБЕЛЯ (ММ)**
12

КОГОТЬ
Push&Go

**УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ**
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Вертикальное и
горизонтальное

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

**ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА
- ФУНКЦИЯ 1**
Быстрозажимный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053326725

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.065

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.065

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053326732

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

93

ШИРИНА УПАКОВКИ

91.1

ДЛИНА УПАКОВКИ

333

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

2821275.9

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.412

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.325

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM