

Conjunto semimontado de 2 interruptores 10 AX 250~ com sistema de ligação rápida de bornes titânio Simon 82 Concept

REF. 8200398-096



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Titânio

COMPATIBILIDADE

Simon 82 Concept

CLASSE ETIM

EC001590

MATERIAL

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Duplo mecanismo

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Tecla, mecanismo e suporte de moldura

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Sem possibilidade

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053279960

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053229804

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

82

LARGURA DA EMBALAGEM

83

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.518

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.4

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

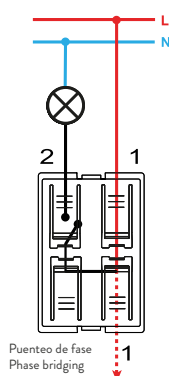


Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

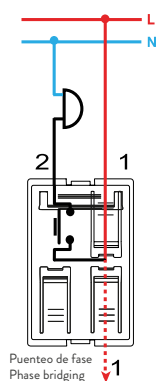


Pulsador / Push button switch
7700150-039




Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

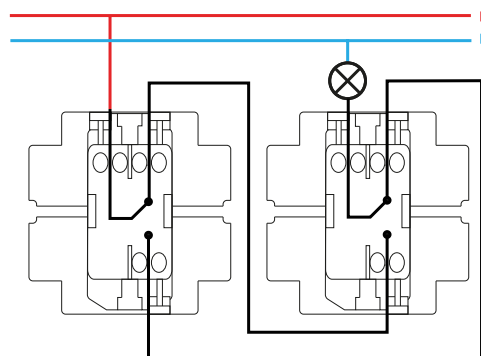


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

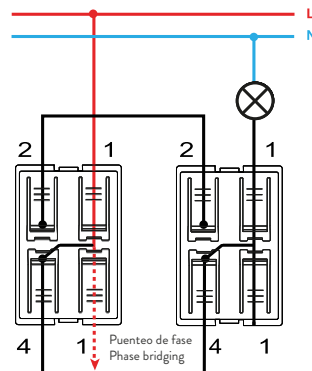


Conmutador / 2-way switch
7700201-039

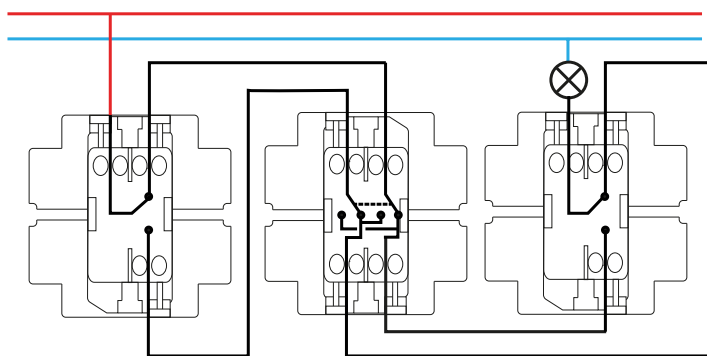


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

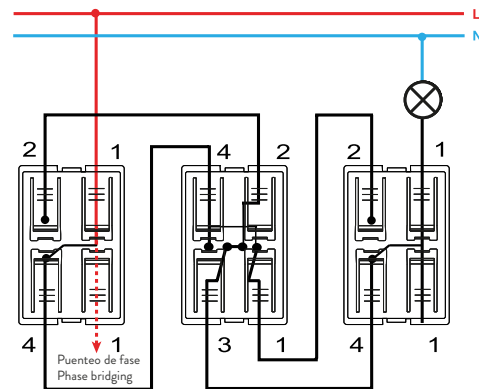


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

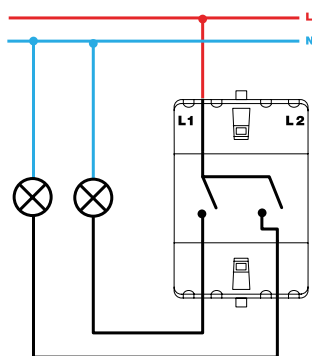


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

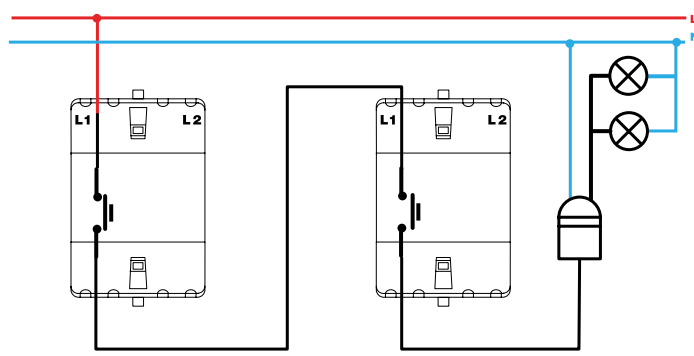


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX

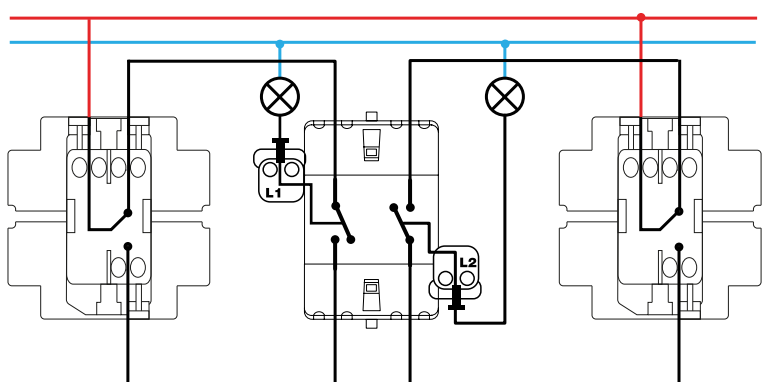


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

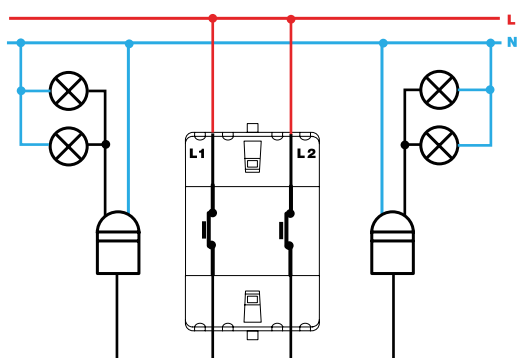


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX

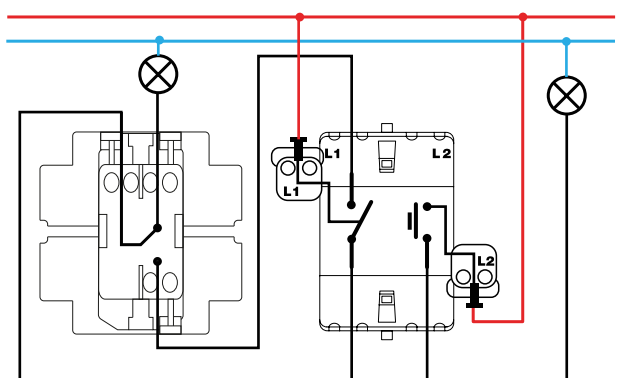


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

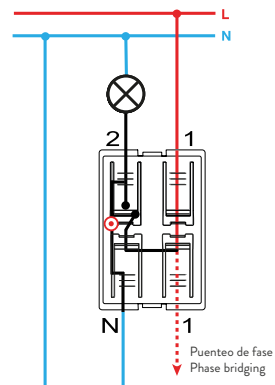


Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

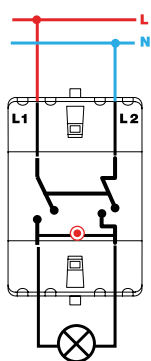


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

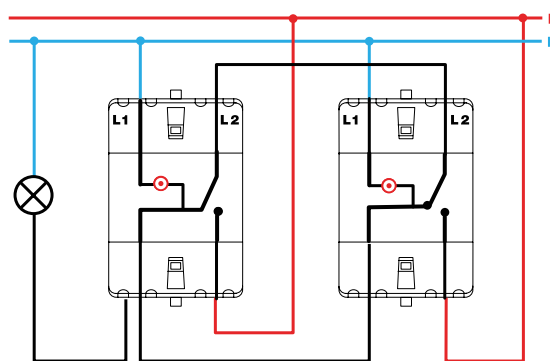


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

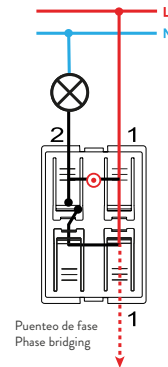

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

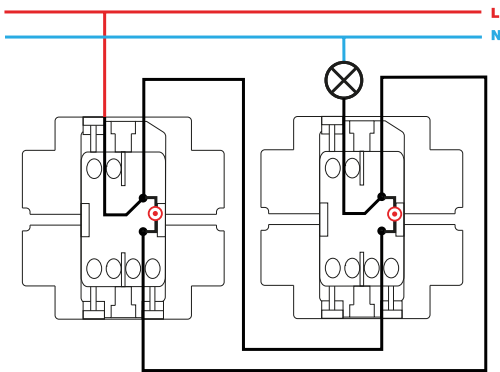

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

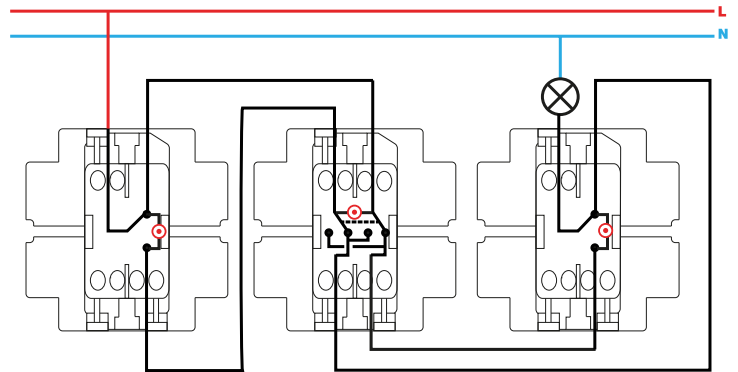

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX