
Caja de pared de empotrar para 4 elementos dobles suministrado en embalaje múltiple Simon 500 Cima

REF. **51020704-039**

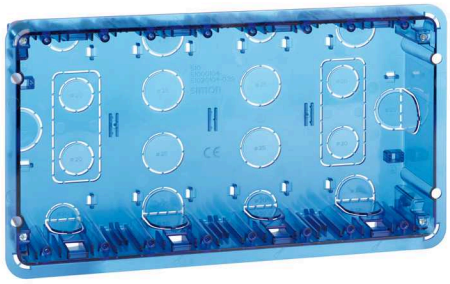

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Elemento versátil de caja de pared modelo 51020704-039 perteneciente a la profesional gama Simon Cima 500, compatible con otros componentes de la misma gama. Se trata de una caja de pared diseñada para facilitar los empotrados en pared, apto para todo tipo de superficies y entornos de trabajo profesionales y domésticos. Es un modelo de versión para 8 elementos, aumentado la capacidad organización y colocación en su interior. Esta fabricado en material de plástico e integra características termoplásticas que ayudan a minimizar el riesgo en situaciones de llama y emisión de humos contaminantes, con todas las garantías de certificación profesional. Es suministrado en embalaje de carácter múltiple Simon 500 Cima. Sus dimensiones 262 x 141 x 50 mm y profundidad 50 mm le otorga una gran disponibilidad para todo tipo de instalaciones y entornos de trabajo profesionales, con una gran posibilidad de compatibilizar con otros elementos de la gama Simon Cima 500.

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cajetín de pared de empotrar, tapa protectora para cajetín, tabique metálico y film para cubrir pre-troqueles del cajetín

CLASE ETIM

EC002601

OBSERVACIONES

El cajetín de empotrar puede utilizarse como plantilla durante la instalación gracias a las guías para marcar el perímetro del cajetín

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
14

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
2

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
8

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 70 MM
2

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
262 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
2

VERSIÓN
4 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 4 y 30 mm

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante garras incluidas en el envolvente en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
26.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
58.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
129688.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.24

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053114117

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
20.00

ANCHO EMBALAJE
80.00

LONGITUD EMBALAJE
120.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
31.66


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00


PESO NETO EMBALAJE
2.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

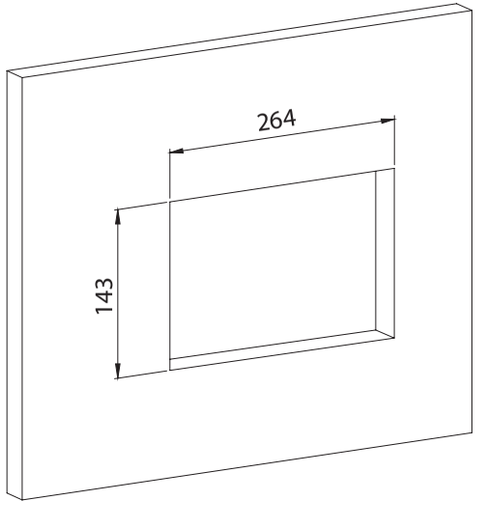



Tabique obra



Tabique hueco

•Grosor pared de 4 a 30mm

