


Grupo de 2 pulsadores 10A 250V~ con luminoso azul incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 7502393-039

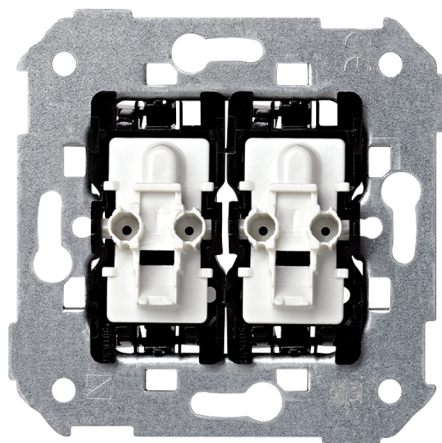

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 6 acabados adicionales disponibles.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
1.5 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Push

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA
Opcional

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8421053084151

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

ALTURA EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.07

ANCHO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.70

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

LONGITUD EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM