
Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con función luminosa y sistema de emb. por faston/soldadura con placa negro Simon K45

REF. **KL04/14**

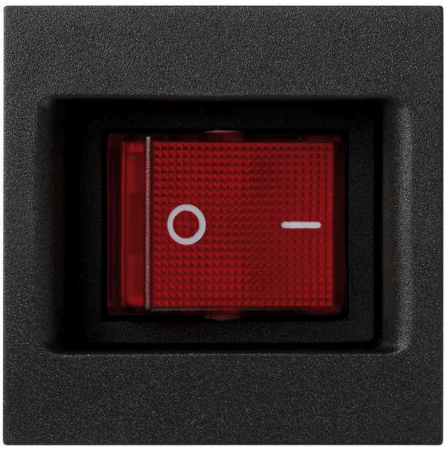

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon K45 incluye en ella todo tipo de productos destinados a la interconectividad en ambientes de trabajo u oficinas. Por eso necesita de interruptores específicos, como este interruptor bipolar (el código de referencia es el KL04/14) que cuenta con función luminosa. Por eso incluye un grabado de encendido – apagado. Acabado en estupendo negro, su sistema de embornamiento es por faston/soldadura. Está fabricado con los mejores y más seguros componentes metálicos y libres de halógenos. Embellecedor también termoplástico. Máxima durabilidad y máxima protección durante años. Compatible con elementos de hasta 16 Amperios de intensidad y 250 Voltios de tensión. Cuenta con 1 elemento y 2 módulos y respecto a su aplicación en la pared, es apto para superficie y para empotrar. Para limpiar, hacerlo simplemente con un paño suave y en seco. Por último, el usuario debe tener en cuenta que la referencia incluye la placa embellecedora.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con placa, cableado negro y azul, faston e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

La referencia incluye la placa embellecedora

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Hasta 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.5 W/h

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RAL
7021

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Faston - Soldadura

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 61058-1-1:2016 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436034518

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.37

PESO NETO EMBALAJE
0.37

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM